


Anwendungsfall

Die GP Insektenschutz Gittersafe-Reihe erfüllt höchste Ansprüche an Design und Komfort. Durch die flächenbündige Einbettung entstehen keine Stolperkanten.


Massive Profile:




Farben:



grau mit Glimmer-Effekt
Pulverbeschichtung



E6/EV1
Eloxal

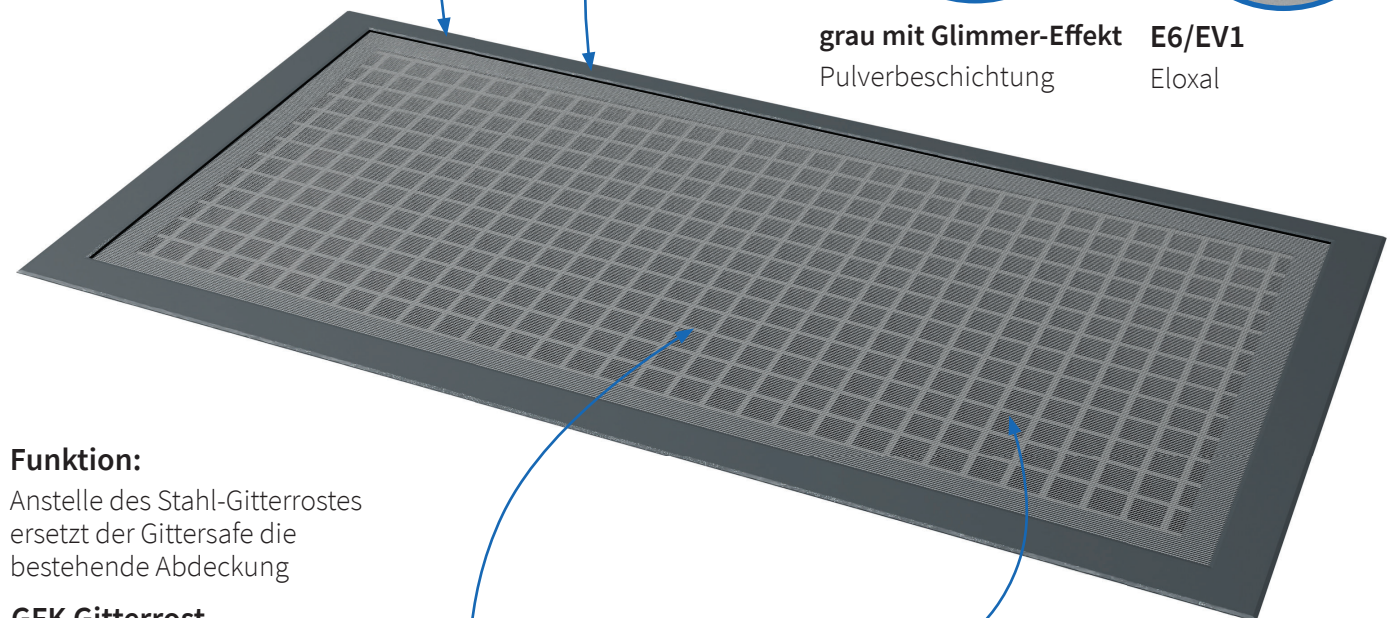


Funktion:

Anstelle des Stahl-Gitterrostes ersetzt der Gittersafe die bestehende Abdeckung

GFK Gitterrost

Standard

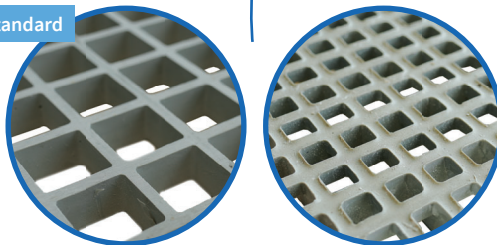


Rastermaß:	38 x 38 mm	20 x 20 mm
Innenmaß Kästchen:	32 x 32 mm	13 x 13 mm
Stegbreite:	5 / 6 mm	5 / 6 mm

Robuste Gewebe:


Hoch verschleißfest und langlebig
Gewebe Edelstahl


Farbe:	silber
offene Siebfläche:	51 %
Maschenweite in mm:	1,5 x 1,5
Drahtstärke in mm:	0,60




Streckmetall Aluminium

Farbe:	silber
offene Siebfläche:	30 %
Maschenweite in mm:	6,0 x 3,3
Drahtstärke in mm:	1,44



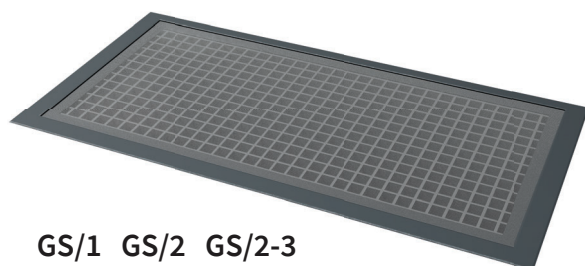


GS/1 GS/2 GS/2-3
ebenes Element

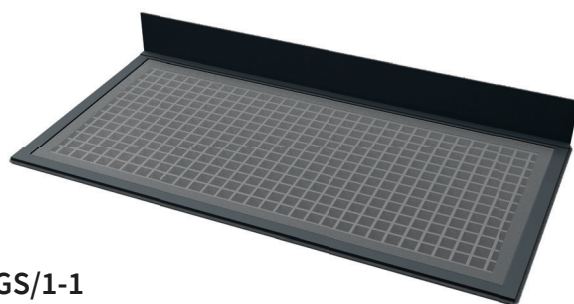


GS/1-1
mit L-Winkel Aufkantung

Variante		Aufkantung				Montage	
		ohne Aufkantung	mit L-Winkel 20-90mm	mit aufrechtem Element 150-1300mm	Breite der Aufkantung variabel	ohne Wandanschluss	mit Wandanschluss
	GS/1	✓					✓
	GS/2	✓					✓
	GS/2-3	✓				✓	
	GS/1-1		✓				✓
	GS/2-1		✓				✓
	GS/1-2			✓	✓		✓
	GS/2-2			✓	✓		✓
	GS/5R						✓

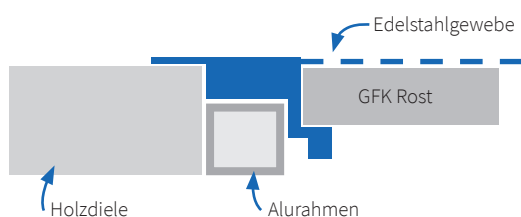


Empfehlung für Holzterrassen

Sauber abgedeckte Schnittstellen,
ohne Stolperkante bündig

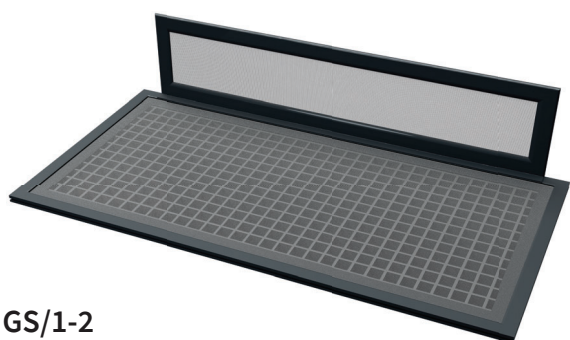




GS/1-2

Zusätzliche LA-Abdeckung senkrecht

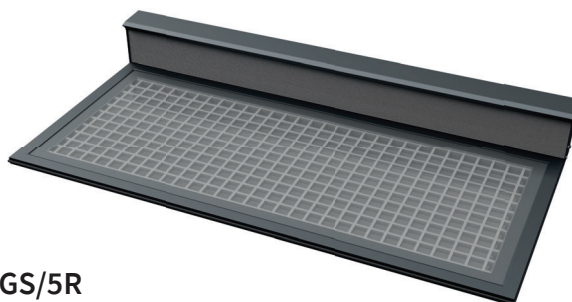

GS/5R

Polycarbonatplatte mit Lüfterprofil

Funktionen		Rahmenaufbau Basiselement		Seite
				
				270
				273
				276
				271
				274
				272
				275
	✓			277

Gittersafe

Die GP Insektenschutz Gittersafe-Abdeckungen sind mit einem GFK-Rost ausgestattet, der nur auf Begehrbarkeit ausgelegt ist. Deshalb sollten die Abdeckungen nicht be-

fahren oder mit zu schweren Punktlasten versehen werden. Im Zweifelsfall sind entsprechende Traglasttabellen hinzuzuziehen und der Belastungsfall zu prüfen.

Ausführung

4-seitig, umlaufend mit
Bürstendichtung

Einsatzbereich

Lichtschächte

Einbautiefe

17 mm + 27 mm

Preistabelle

GS P1


Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß - 8 mm


Tiefe = Lichtes Tiefenmaß - 8 mm

Montage und Besonderheiten


- GFK-Rost in 38 x 38 mm, optional in 20 x 20 mm gegen Aufpreis
- Standardbürstenlänge 12 mm, gesonderte Bürstenlänge angeben
- Ausgleich der Einbautiefe durch Distanzklötze
- Maximale Größe GS 160 x 100 cm

Verwendete Profile

Vertikalschnitt - Breite (Vorderansicht)

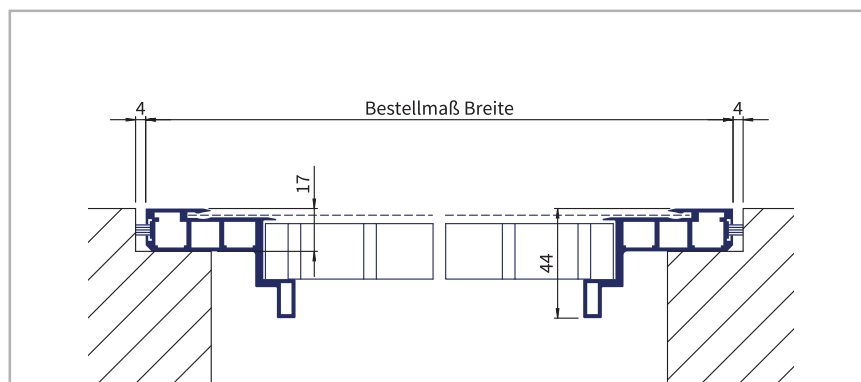

Vertikalschnitt - Tiefe (Seitenansicht)

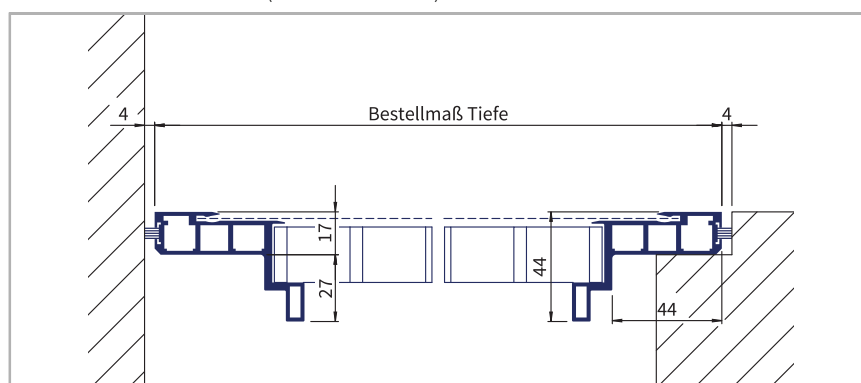

Ausführung

mit L-Winkel

Einsatzbereich

Lichtschächte mit überstehender Fensteröffnung bis 90 mm Höhe

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß - 8 mm

Tiefe = Lichtes Tiefenmaß - 8 mm

Höhe = Zusatzwinkel angeben

Einbautiefe


17 mm + 27 mm

Preistabelle


GS P1 x 1,2

Montage und Besonderheiten


- GFK-Rost in 38 x 38 mm, optional in 20 x 20 mm gegen Aufpreis
- Standardbürstenlänge 12 mm, gesonderte Bürstenlänge angeben
- Ausgleich der Einbautiefe durch Distanzklötze
- Maximale Größe GS 160 x 100 cm
- Zusatzwinkel wird lose und ungebohrt beigelegt
- Zusatzwinkel sind in den Höhen 20, 40, 60, 80 und 100 mm (Standardhöhe) erhältlich
- Zusatzwinkel werden in GS-Breite gefertigt; abweichende Maße gesondert angeben

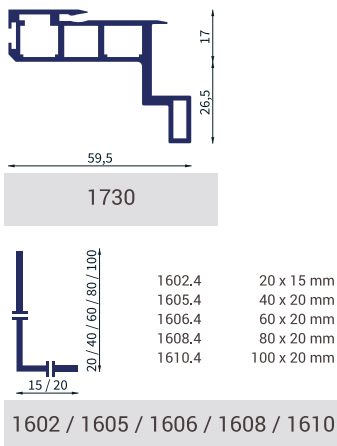Verwendete Profile

Vertikalschnitt - Breite (Vorderansicht)

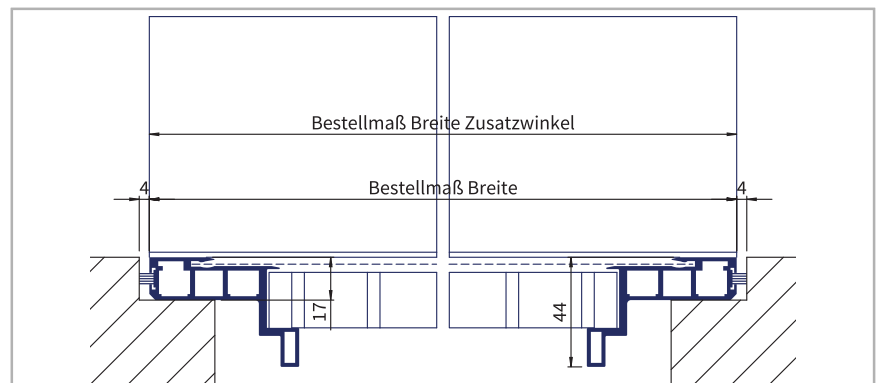

Vertikalschnitt - Tiefe (Seitenansicht)

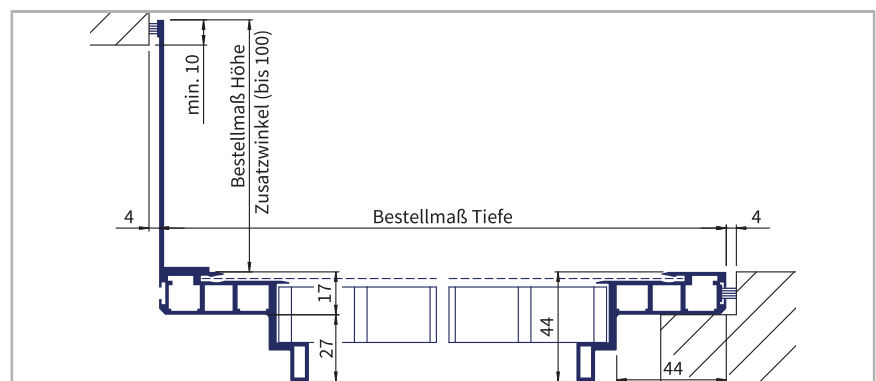

Ausführung

mit Zusatzrahmen

Einsatzbereich

Lichtschächte mit überstehender Fensteröffnung ab 90 mm Höhe

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß - 8 mm

Tiefe = Lichtes Tiefenmaß - 8 mm

Zusatzrahmen:

Breite = Rahmenaußenmaß Breite

Höhe = Rahmenaußenmaß Höhe

Einbautiefe

17 mm + 27 mm




Preistabelle

GS P1 x 1,5


Montage und Besonderheiten

- GFK-Rost in 38 x 38 mm, optional in 20 x 20 mm gegen Aufpreis
- Standardbürstenlänge 12 mm, gesonderte Bürstenlänge angeben
- Ausgleich der Einbautiefe durch Distanzklötze
- Maximale Größe GS 160 x 100 cm
- Zusatzrahmen wird lose und ungebohrt beigelegt
- Zusatzrahmen werden in GS-Breite gefertigt; abweichende Maße gesondert angeben
- Bei Laibungsöffnungen über 90 mm Höhe


Verwendete Profile



Vertikalschnitt - Breite (Vorderansicht)

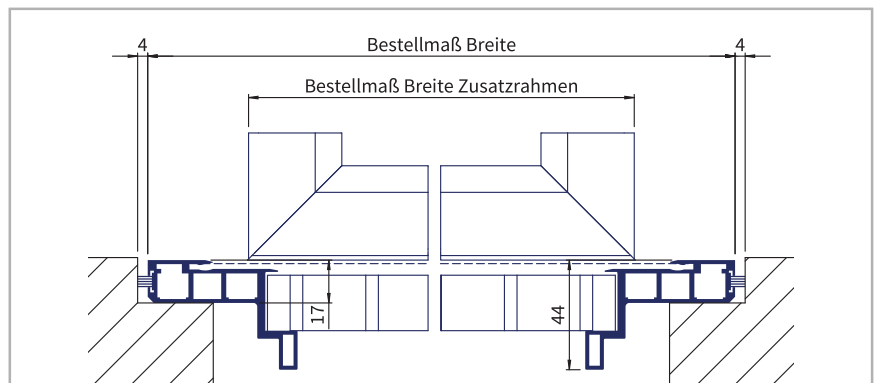

Vertikalschnitt - Tiefe (Seitenansicht)

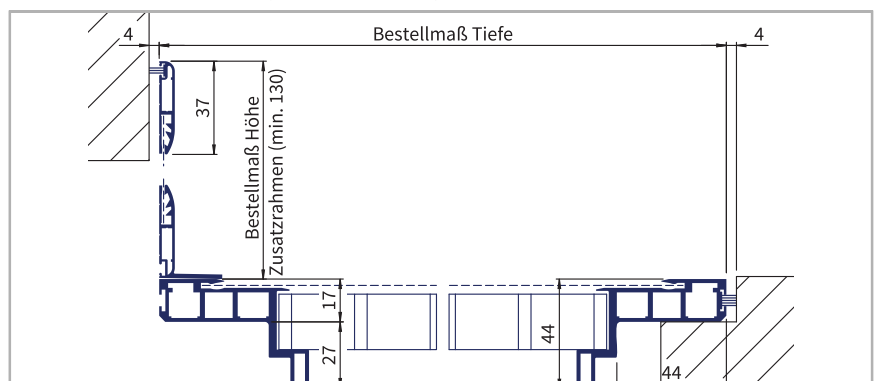

Ausführung

3-seitig mit Falz

Einsatzbereich

Lichtschächte und Aussparungen
in Terrassenbereichen

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß - 8 mm

Tiefe = Lichtes Tiefenmaß - 8 mm

Einbautiefe


17 mm + 27 mm

Preistabelle


GS P2

Montage und Besonderheiten


- GFK-Rost in 38 x 38 mm, optional in 20 x 20 mm gegen Aufpreis
- Standardbürstenlänge 12 mm, gesonderte Bürstenlänge angeben
- Ausgleich der Einbautiefe durch Distanzklötze
- Maximale Größe GS 160 x 100 cm

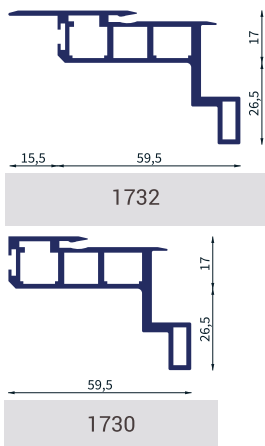Verwendete Profile

Vertikalschnitt - Breite (Vorderansicht)

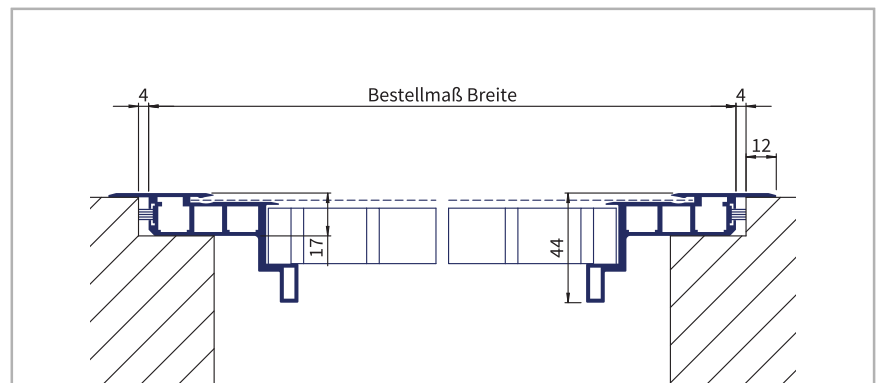

Vertikalschnitt - Tiefe (Seitenansicht)

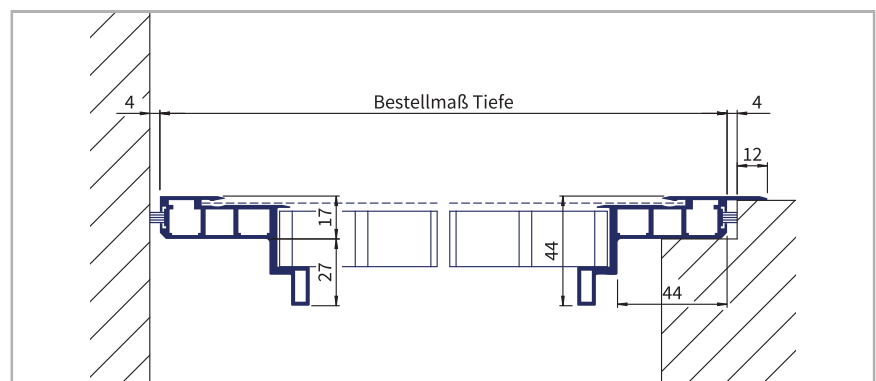

Ausführung

3-seitig mit Falz, L-Winkel zum Wandabschluss

Einsatzbereich

Lichtschächte

Einbautiefe

17 mm + 27 mm

Preistabelle

GS P2 x 1,2

Bestellmaße


Breite = Lichtes Breitenmaß - 8 mm

Tiefe = Lichtes Tiefenmaß - 8 mm


Montage und Besonderheiten

- GFK-Rost in 38 x 38 mm, optional in 20 x 20 mm gegen Aufpreis
- Standardbürstenlänge 12 mm, gesonderte Bürstenlänge angeben
- Ausgleich der Einbautiefe durch Distanzklötze
- Maximale Größe GS 160 x 100 cm
- Zusatzwinkel wird lose und ungebohrt beigelegt
- Zusatzwinkel sind in den Höhen 20, 40, 60, 80 und 100 mm (Standardhöhe) erhältlich
- Zusatzwinkel werden in GS-Breite gefertigt; abweichende Maße gesondert angeben


Verwendete Profile

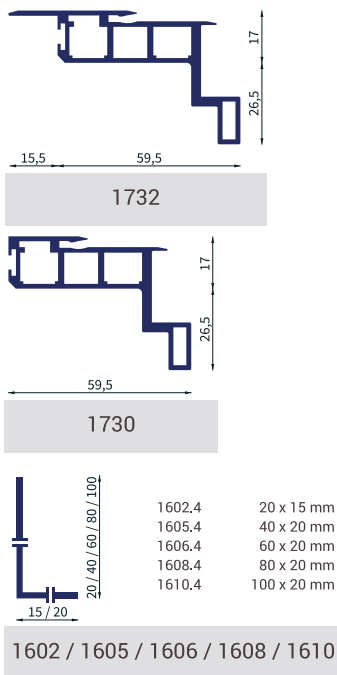

Vertikalschnitt - Breite (Vorderansicht)

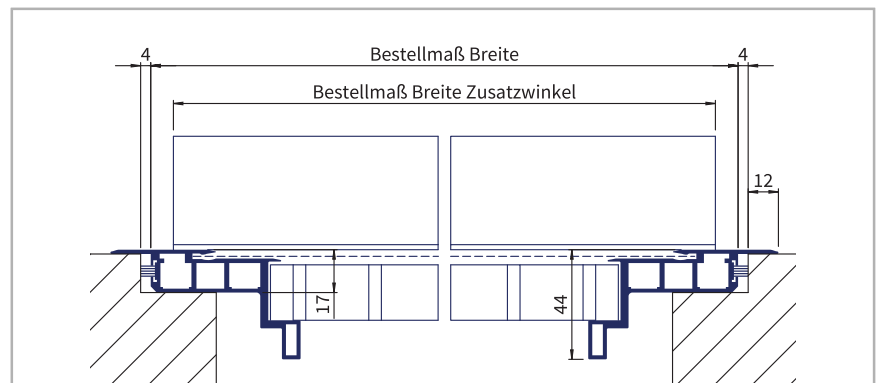

Vertikalschnitt - Tiefe (Seitenansicht)

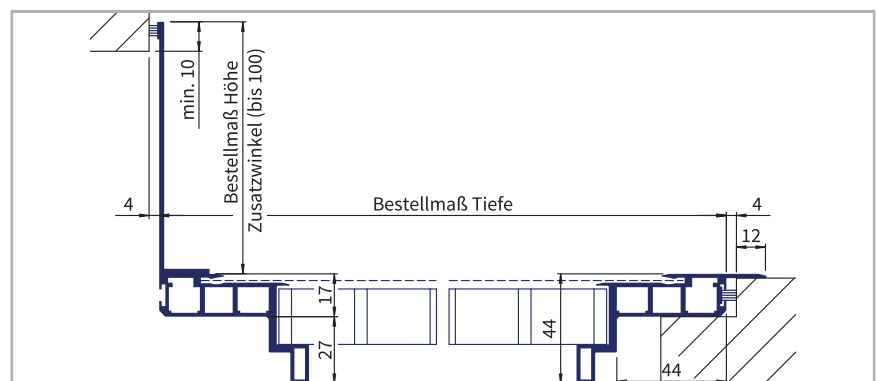

Ausführung

mit Zusatzrahmen

Einsatzbereich

Lichtschächte mit überstehender Fensteröffnung ab 90 mm Höhe

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß - 8 mm

Tiefe = Lichtes Tiefenmaß - 8 mm

Höhe = Rahmenaußenmaß

(Zusatzrahmen)

Einbautiefe





17 mm + 27 mm

Preistabelle


LA P2 x 1,5

Montage und Besonderheiten


- GFK-Rost in 38 x 38 mm, optional in 20 x 20 mm gegen Aufpreis
- Standardbürstenlänge 12 mm, gesonderte Bürstenlänge angeben
- Ausgleich der Einbautiefe durch Distanzklötze
- Maximale Größe GS 160 x 100 cm
- Zusatzrahmen wird lose und ungebohrt beigelegt
- Zusatzrahmen werden in GS-Breite gefertigt; abweichende Maße gesondert angeben
- Bei Laibungsöffnungen über 90 mm Höhe

Verwendete Profile

Vertikalschnitt - Breite (Vorderansicht)

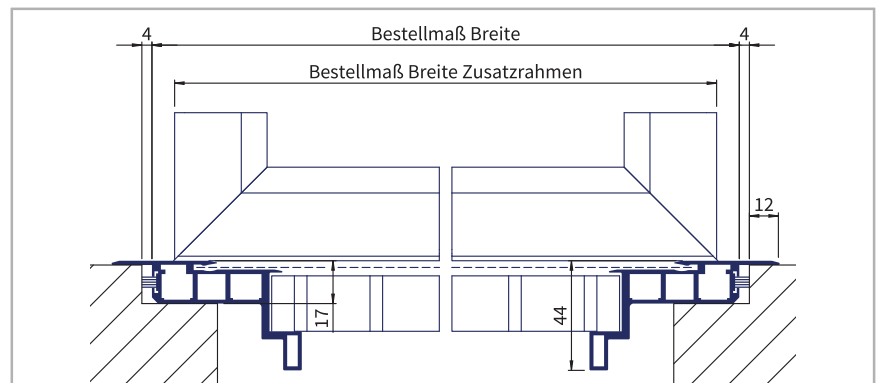

Vertikalschnitt - Tiefe (Seitenansicht)

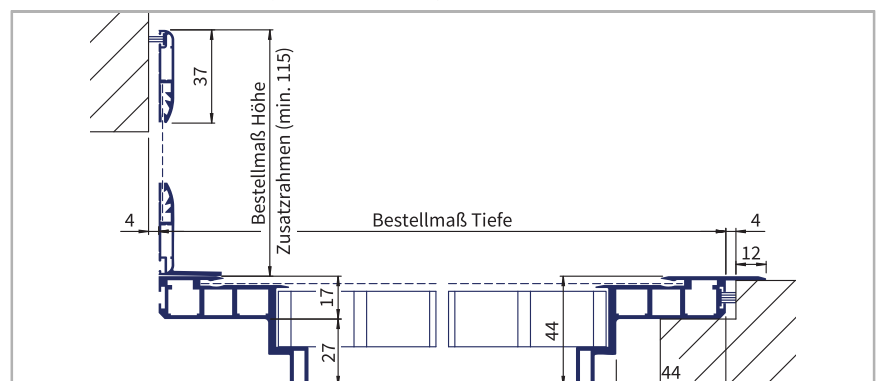

Ausführung

Standard

Einsatzbereich

Lichtschächte oder Aussparungen
im Terrassenbereich

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß - 8 mm

Tiefe = Lichtes Tiefenmaß - 8 mm

Höhe = Rahmenaußenmaß

(Zusatzrahmen)

Einbautiefe

17 mm + 27 mm


Preistabelle

GS P2


Montage und Besonderheiten

- GFK-Rost in 38 x 38 mm, optional in 20 x 20 mm gegen Aufpreis
- Standardbürstenlänge 12 mm, gesonderte Bürstenlänge angeben
- Ausgleich der Einbautiefe durch Distanzklötze
- Maximale Größe GS 160 x 100 cm


Verwendete Profile



Vertikalschnitt - Breite (Vorderansicht)

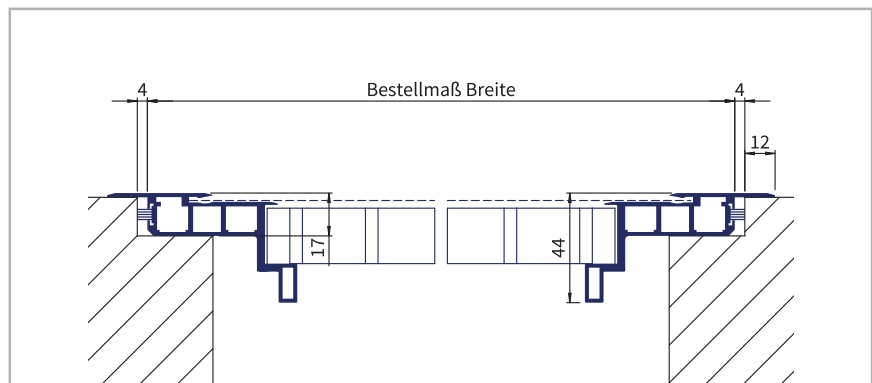

Vertikalschnitt - Tiefe (Seitenansicht)

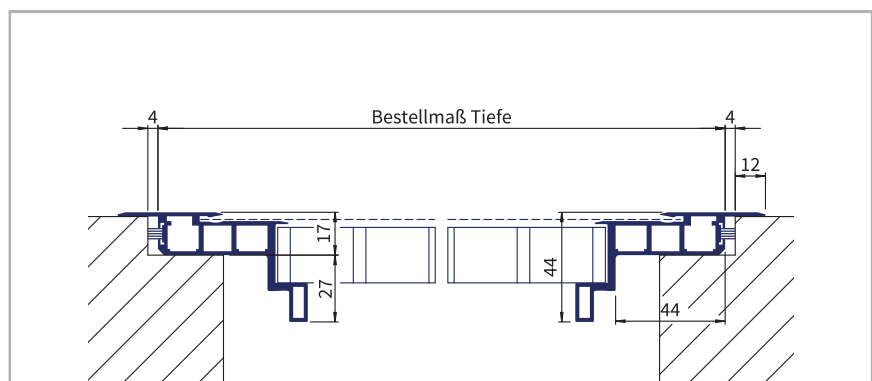

Ausführung

Regenschutz mit Lüfterprofil

Einsatzbereich

Lichtschächte aus Kunststoff und Beton

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß - 8 mm

Tiefe = Lichtes Tiefenmaß - 8 mm

Einbautiefe

17 mm + 27 mm

Preistabelle


GS P1 x 1,5

Montage und Besonderheiten


- GFK-Rost in 38 x 38 mm, optional in 20 x 20 mm gegen Aufpreis
- Ausgleich der Einbautiefe durch Distanzklötze
- Maximale Größe GS 160 x 100 cm

Optional:

- Es ist bauseits für ausreichende Belüftung gegen Schimmel- und Schwitzwasserbildung zu sorgen
- Die aktuelle Feuerungsverordnung (FeuV) ist zu beachten (§3 Verbrennungsluftversorgung von Feuerstätten)

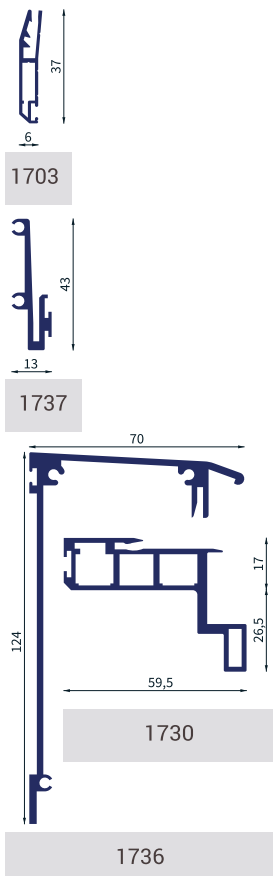Verwendete Profile

Vertikalschnitt - Breite (Vorderansicht)

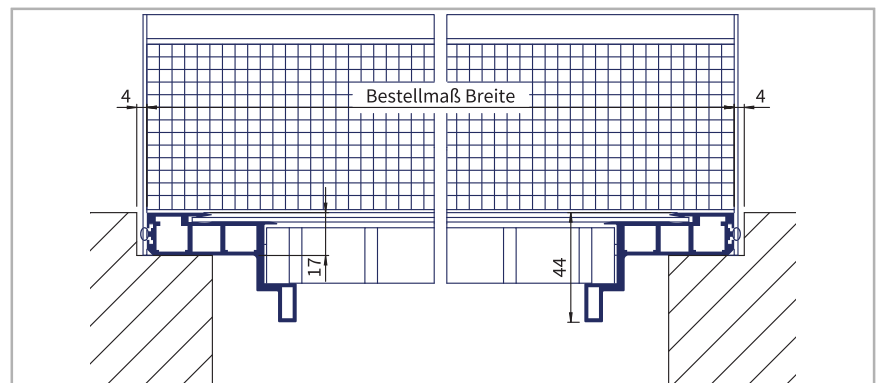

Vertikalschnitt - Tiefe (Seitenansicht)

