

Anwendungsfall


Die richtige Lösung für alle Fenster, die eine Durchreiche-
möglichkeit bieten sollen, z.B. für außenliegende Blumen-
kästen oder Küchenfenster im Terrassenbereich.



Verschlussarten

Variables Einbaurahmenkonzept

Das durchdachte Montagerahmen-
konzept ermöglicht vielfältige
Einsatzmöglichkeiten.

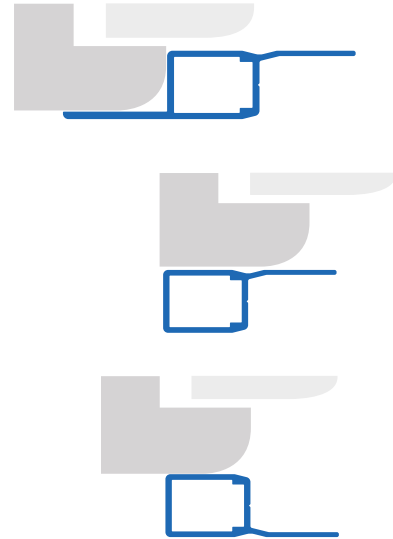

Neu:

Besonders geringe Einbautiefe für Dreh-
fenster, die nach innen geöffnet werden
sollen. Empfehlung bei Fenstern mit stark
gerundetem Blendrahmen.



Varianten ohne Einbaurahmen

Blockmagnetverschluss (A)



Magnetbandverschluss (B)



Varianten mit Einbaurahmen

Integrierter Blockmagnet (A)




Anwendungsfall

Bei Blumenkästen eine ausgezeichnete Lösung



Griffe

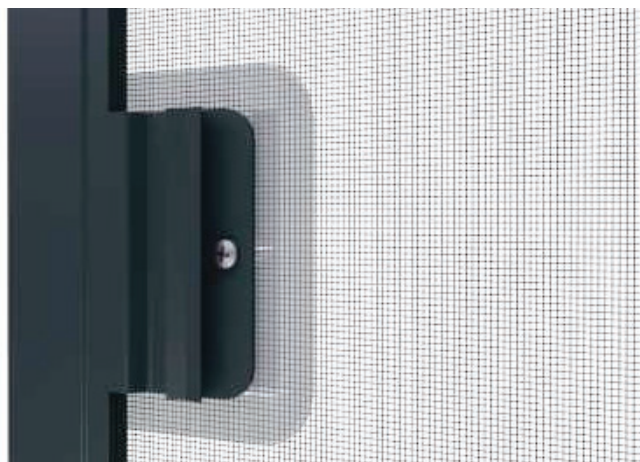

Schalengriff flächenbündig

Art.Nr.: 3310 + 3316

Außen: Aluminium-Griff in Rahmenfarbe

Innen: transparenter PVC-Griff




Schalengriff klein

Art.Nr.: 3314

Standard bei allen nach innen öffnenden Varianten.

 weitere Griffvarianten im Kapitel Drehtüren



Drehfenster ohne Einbaurahmen

1-flügelig, kostengünstige Insektenschutzlösung


Montage:

Scharniere direkt auf den Blendrahmen oder in die Rolloschiene geschraubt.

Anwendungsfälle:

- Fenster, die nach außen geöffnet werden sollen und eine direkte Befestigung des Flügels am Fensterrahmen möglich ist.

	Variante	Einbau- tiefe	Öffnungs- richtung	Montage			Profil	
				in den Blendrahmen	auf den Blendrahmen	an die Rolloschiene	Profil seitlich (links)	Seite
	DF/2-10	7 6	- ✓		✓			74
	DF/5	14 -	- ✓		✓			78
	DF/2B-10	7 6	- ✓		✓			75
	DF/5B	14 -	- ✓		✓			79



Drehfenster mit Einbaurahmen






1-flügelig, einfache, sichere Montage mittels Einbaurahmen


Montage:

Mittels Einbaurahmen in die Lichte oder auf den Blendrahmen geschraubt

Anwendungsfälle:

- Insbesondere bei benötigter Öffnungsrichtung nach innen
- Darüber hinaus bieten die Einbaurahmen vielfältige Einsatzmöglichkeiten

		Variante	Einbau- tiefe	Öffnungs- richtung	Montage				Profil	
										
			außen innen	innen außen	in den Blendrahmen	auf den Blendrahmen	an die Rolloschiene	Stulpfenster geeignet	Profil seitlich (links)	Seite
 geschlossen	DF/8	- 14	- ✓	✓	✓	✓	✓		80	
	DF/8-1	2 12	- ✓	✓			✓		84	
	DF/8-2C	2 12	✓ -	✓			✓		85	
 Bürste	DF/8B	- 14	- ✓	✓	✓	✓	✓		81	
 Bürste im Rahmen	DF/8C	14 -	✓ -	✓	✓		✓		82	



Drehfenster mit Einbaurahmen


1-flügelig, einfache, sichere Montage mittels stabilem Einbaurahmen

Montage:



Mittels Einbaurahmen auf den Blendrahmen oder in das Mauerwerk geschraubt


Anwendungsfälle:

- Fenster ohne ausreichenden Baurahmen zwischen Blendrahmen und Verdunkelung
- Mauerlaibung mit unebener Oberfläche





geschlossen

Variante	Einbau- tiefe	Öffnungs- richtung	Montage			Profil	Seite
							
	außen innen	innen außen	in die Mauerlaibung	auf den Blendrahmen	an die Rolloschiene	Profil seitlich (links)	
DF/4-5	36 -	- ✓	✓	✓	✓		76



Bürste verstellbar

DF/4-5hB	36 -	- ✓	✓	✓	✓		77
-----------------	--------	-------	---	---	---	---	----

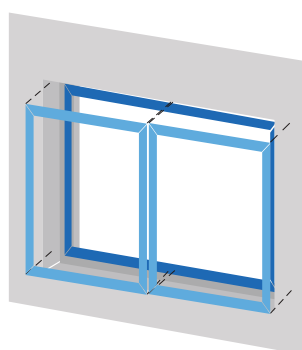

Drehfenster mit Einbaurahmen


2-flügelig, einfache, sichere Montage mittels Einbaurahmen

Montage:




Mittels Einbaurahmen in die Lichte oder auf den Blendrahmen geschraubt

Anwendungsfälle:

- Komplexe Fenstergeometrien und erleichterte Montage



geschlossen

Variante	Einbau- tiefe	Öffnungs- richtung	Montage			Profil	Seite
							
	außen innen	innen außen	in den Blendrahmen	auf den Blendrahmen	an die Rolloschiene	Profil seitlich (links)	
DF/8D	14 -	- ✓	✓	✓	✓		83

Ausführung

nach außen öffnend

Einsatzbereich

Alle Fensterarten, flächenversetzt oder halbfächenversetzt, ohne Wetterschenkel mit umlaufend bündigem Blendrahmen. Auf ausreichende Auflagefläche achten.

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß - 6 mm (bis max. - 16 mm möglich)

Höhe = Lichtes Höhenmaß - 6 mm (bis max. - 16 mm möglich)

Einbautiefe

7 mm + 6 mm

Preistabelle

DF P1

Öffnungsrichtung:

Bei Ansicht von Bandseite **außen**




links





rechts

Verschlussart: Mit Magnetband

Verwendete Profile



1232

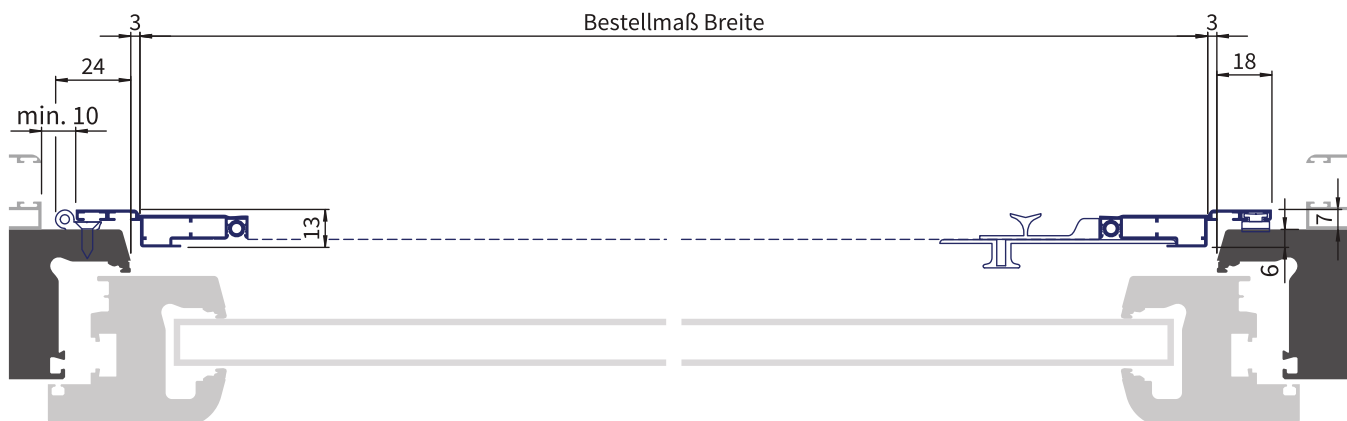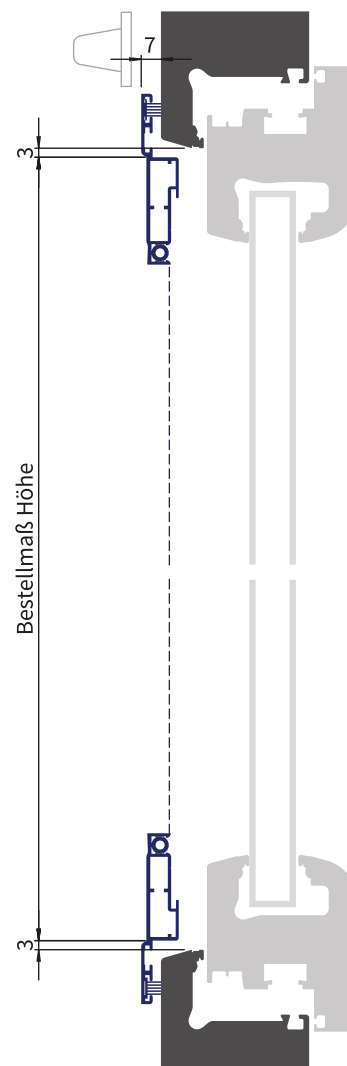

Ausführung

nach außen öffnend, Bürste unten

Einsatzbereich

Holzfenster mit überstehender Regenschutzschiene.
Auch verwendbar für barrierefreie Türen.
Auf ausreichende Auflagefläche achten.

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß - 6 mm (bis max. - 16 mm möglich)

Höhe = Lichtes Höhenmaß - 9 mm (bis max. - 14 mm möglich)


Öffnungsrichtung:

Bei Ansicht von Bandseite **außen**



Verschlussart: Mit Magnetband

Verwendete Profile




1231 1232

Einbautiefe

7 mm + 6 mm

Preistabelle

DF P1

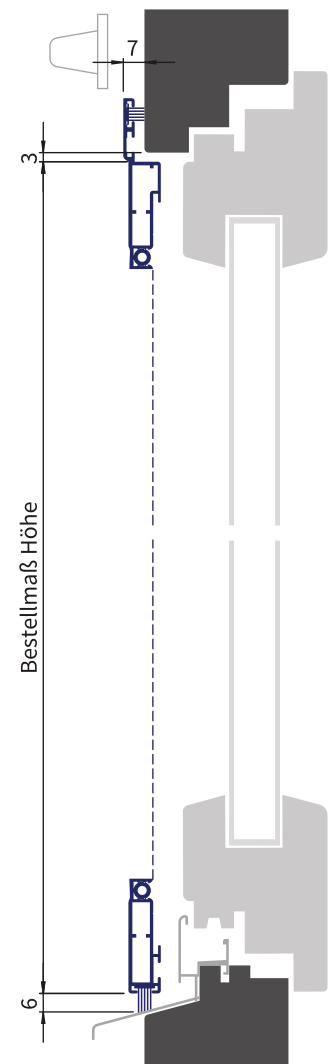

Ausführung

mit Einbaurahmen, nach außen öffnend

Einsatzbereich

Alle Fensterarten. Starker Einbaurahmen für Montage im Mauerwerk oder an der Rolloführung. Zur Abdichtung gegen das Mauerwerk können zusätzlich Bürstendichtungen eingeschoben werden.

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß - 2 mm

Höhe = Lichtes Höhenmaß - 2 mm

Einbautiefe

36 mm

Preistabelle

DF P2

Öffnungsrichtung:


Bei Ansicht von Bandseite **außen**





links



rechts

Verwendete Profile

1042 1230

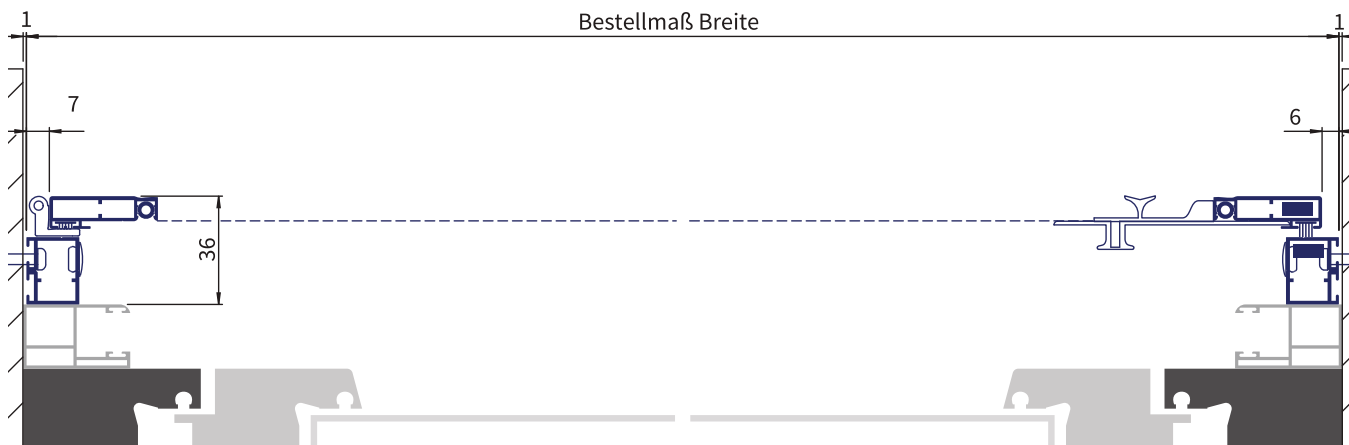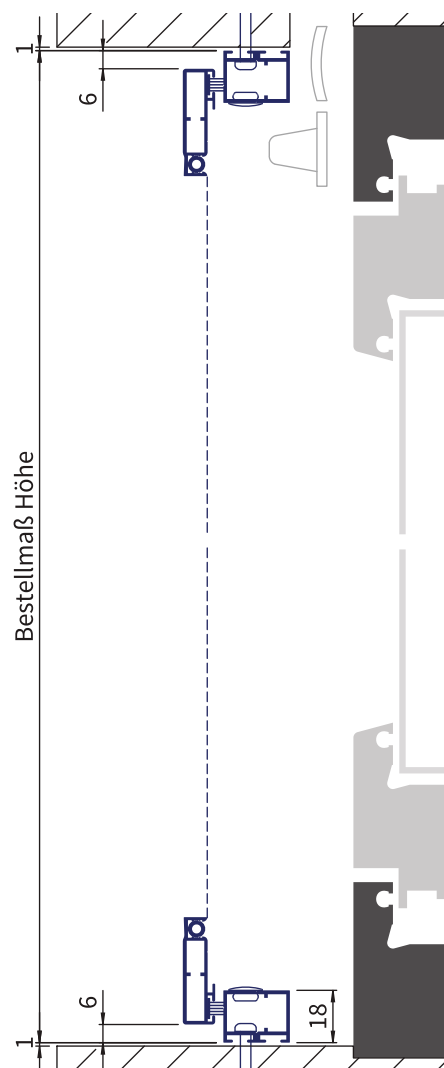

Ausführung

mit Einbaurahmen, nach außen öffnend, höhenverstellbare Bürste unten

Einsatzbereich

Alle Fensterarten. Starker Einbaurahmen für Montage im Mauerwerk oder an der Rolloführung. Zur Abdichtung gegen das Mauerwerk können opt. Bürstendichtungen eingeschoben werden.

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß - 2 mm


Höhe = Lichtes Höhenmaß - 2 mm

Öffnungsrichtung:

Bei Ansicht von Bandseite **außen**



Verwendete Profile



1042 1230 1240



Einbautiefe

36 mm

Preistabelle

DF P2

+ AP h-Bürste

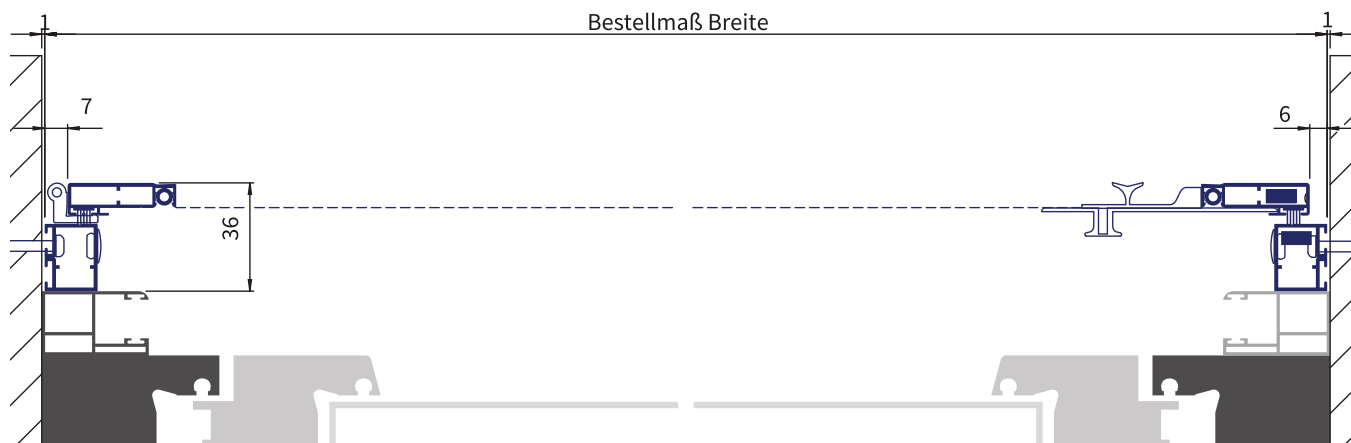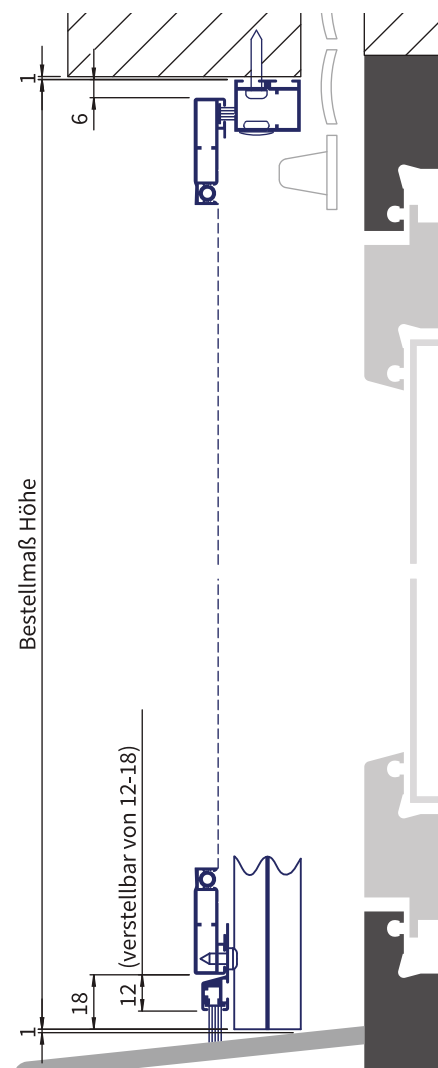

Ausführung

nach außen öffnend

Einsatzbereich

Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.
Auf ausreichende Auflagefläche achten.


Bestellmaße

Breite = Rahmenaußenmaß Breite

Höhe = Rahmenaußenmaß Höhe

Eine Erhöhung des Blendrahmenüberstandes ist nach örtlicher
Gegebenheit möglich.

Öffnungsrichtung:





Verschlussart angeben: (A) Mit innenliegendem Magnet und Magnetgegenplatte
(B) Mit Magnetband

Einbautiefe


14 mm

Preistabelle

DF P1

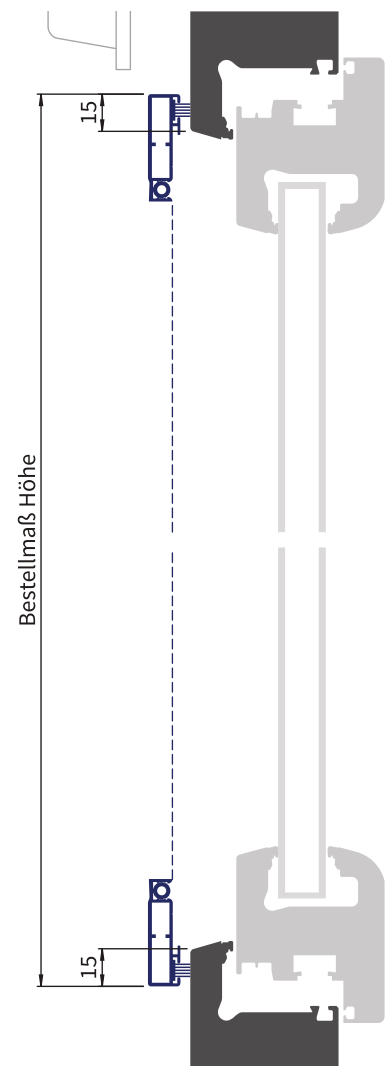

1230

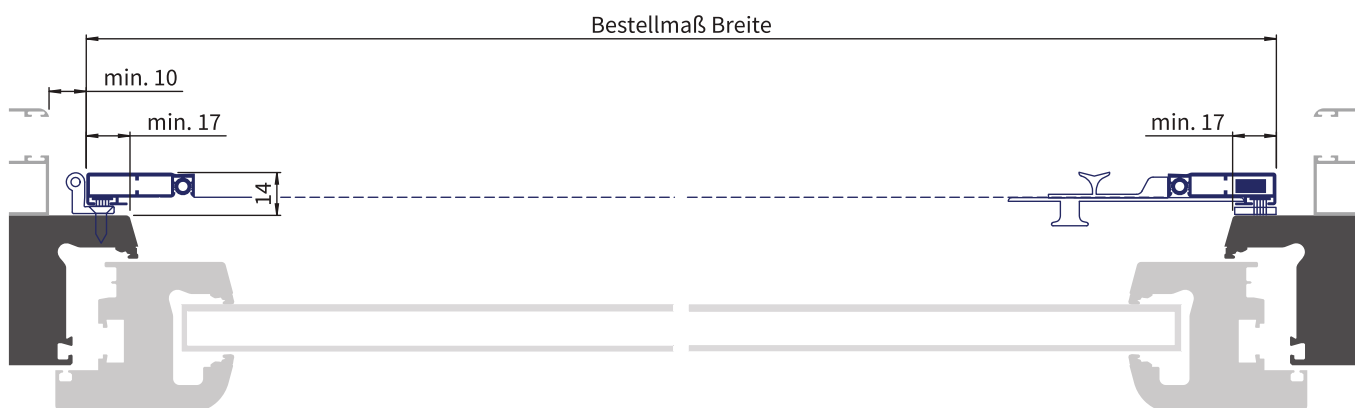

Ausführung

nach außen öffnend, Bürste unten

Einsatzbereich

Alle Fensterarten mit 3-seitig bündigem Blendrahmen und vorstehender Regenschiene. Auf ausreichende Auflagefläche achten.

Bestellmaße

Breite = Rahmenaußenmaß Breite

Höhe = Rahmenaußenmaß Höhe

Eine Erhöhung des Blendrahmenüberstandes ist nach örtlicher Gegebenheit möglich.

Öffnungsrichtung:

Bei Ansicht von Bandseite **außen**



links




rechts

Verschlussart angeben: (A) Mit innenliegendem Magnet und Magnetgegenplatte

(B) Mit Magnetband

Verwendete Profile





1230 1231

Einbautiefe

14 mm

Preistabelle

DF P1

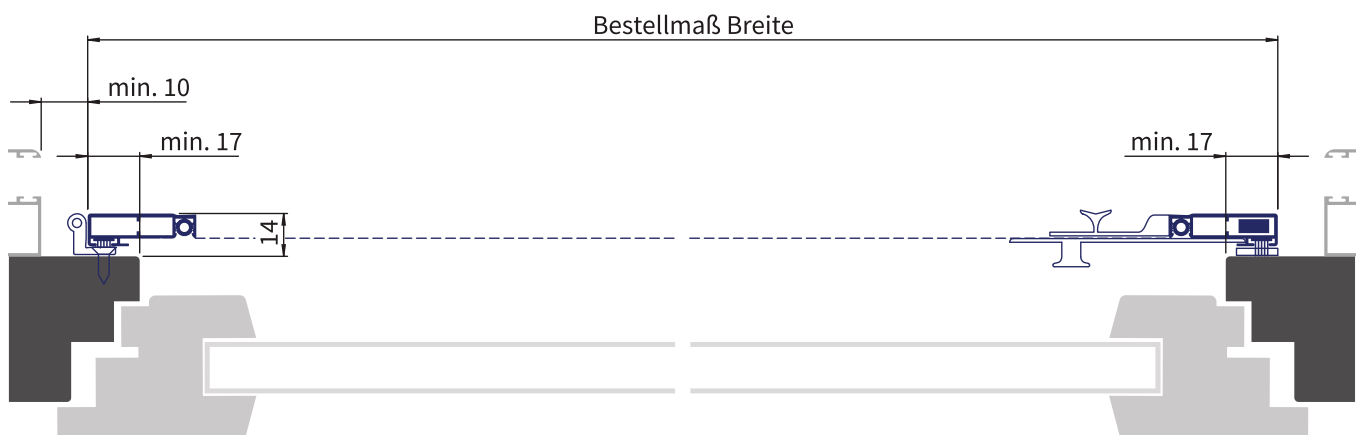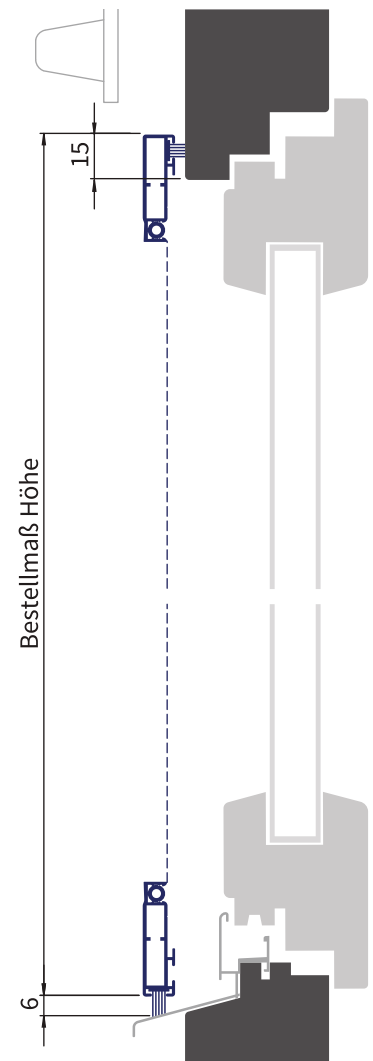

Ausführung

mit Einbaurahmen, nach außen öffnend

Einsatzbereich

Alle Fensterarten, flächenversetzt, ohne Wetterschenkel.
Montage im lichten Raum des Blendrahmens.

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß - 2 mm

Höhe = Lichtes Höhenmaß - 2 mm


Stulptrennung optional

**Einbautiefe**

14 mm

Preistabelle

DF P2

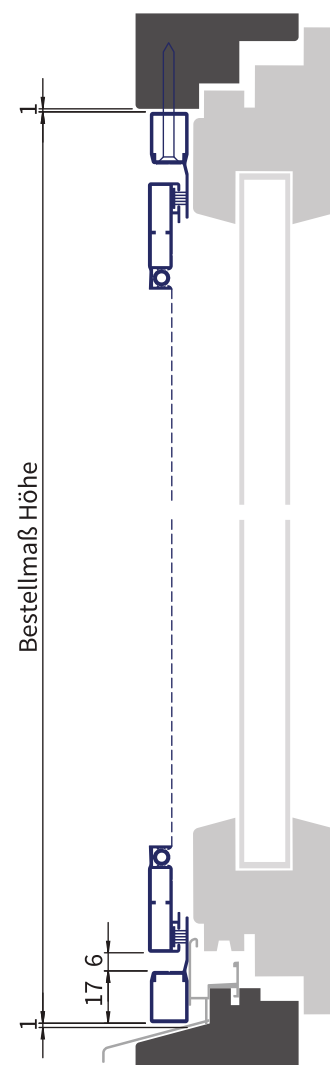

Öffnungsrichtung:


Bei Ansicht von Bandseite **außen**




links



rechts

Praxis-Tipp**Verwendete Profile**

1230 1231 1322

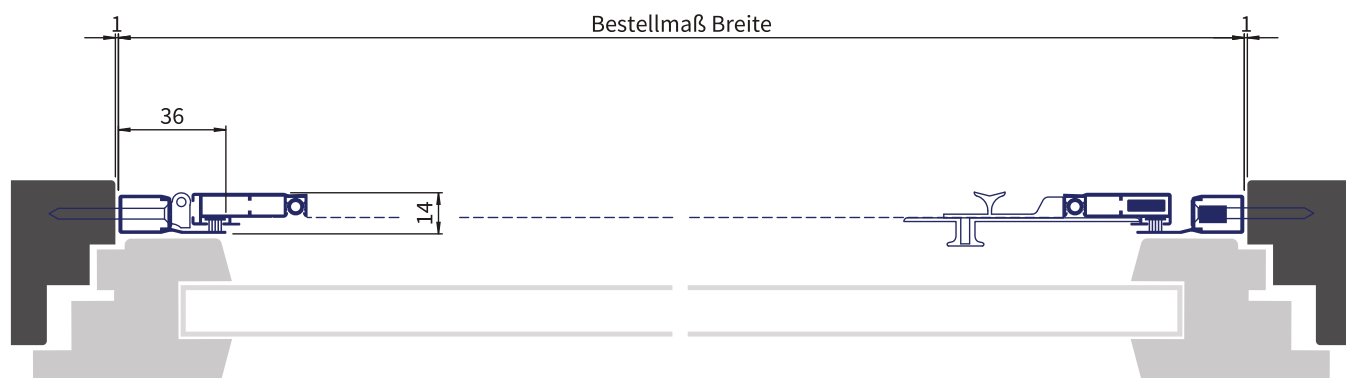

Ausführung

mit Einbaurahmen, nach außen öffnend, Bürste unten

Einsatzbereich

Alle Fensterarten, flächenversetzt, ohne Wetterschenkel.
Montage im lichten Raum des Blendrahmens.

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß - 2 mm

Höhe = Lichtes Höhenmaß - 2 mm

Öffnungsrichtung:

Bei Ansicht von Bandseite **außen**




links



rechts

Verwendete Profile



1230 1231 1322

Stulptrennung optional




Einbautiefe


14 mm

Preistabelle

DF P2

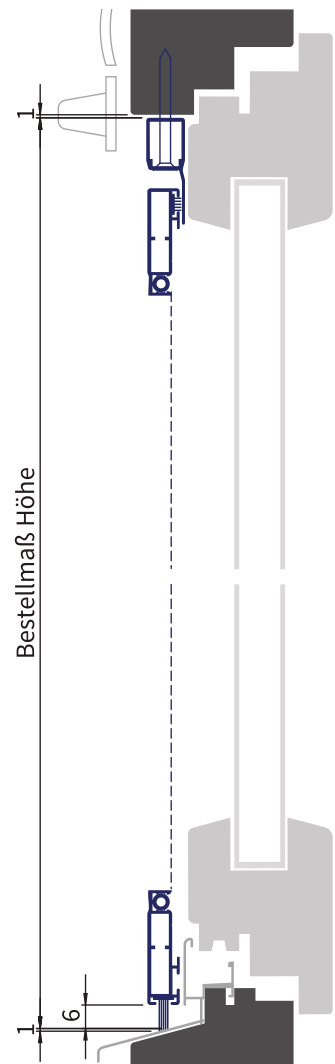

Bestellmaß Höhe

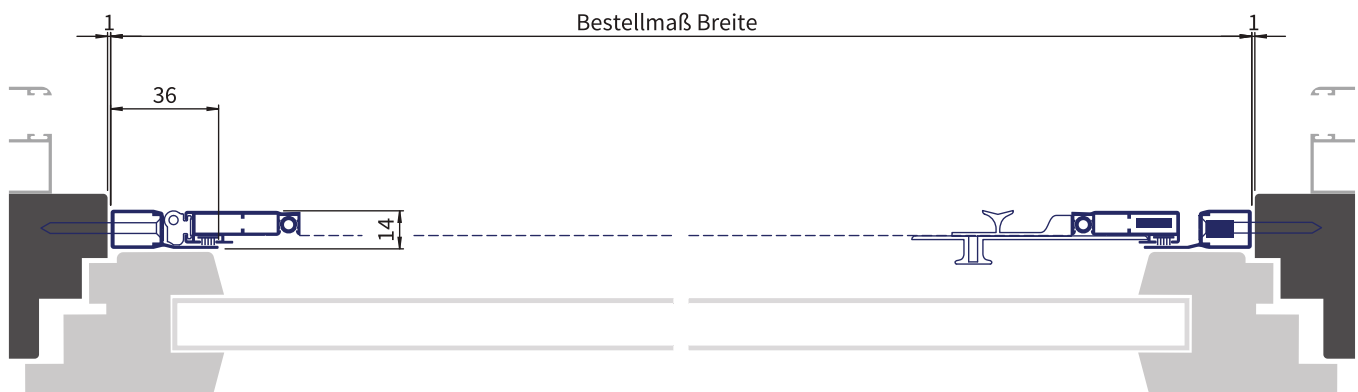

Bestellmaß Breite

DF

Ausführung

mit Einbaurahmen, nach innen öffnend

Einsatzbereich

Alle Fensterarten, flächenversetzt, oder flächenbündig.
Montage auf den Blendrahmen.

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß + 34 mm

Höhe = Lichtes Höhenmaß + 34 mm


Für Stulpfenster geeignet

**Einbautiefe**

14 mm

Preistabelle

DF P2

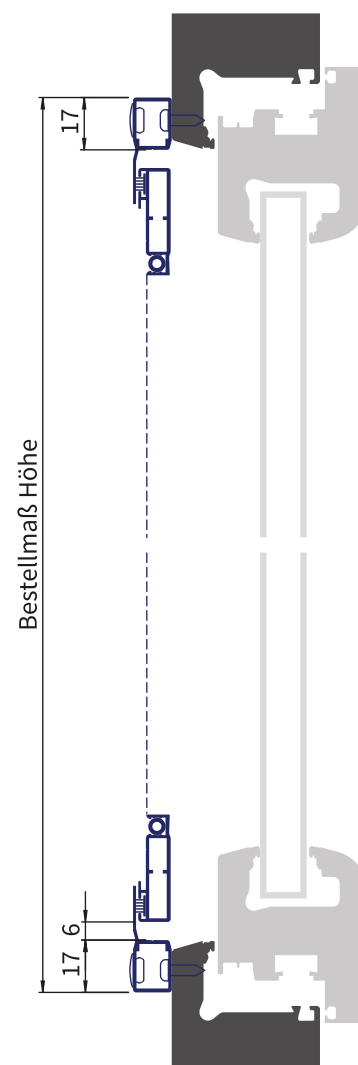

Öffnungsrichtung:


Bei Ansicht von Bandseite **innen**




links



rechts

Praxis-Tipp**Verwendete Profile**

1230 1231 1322

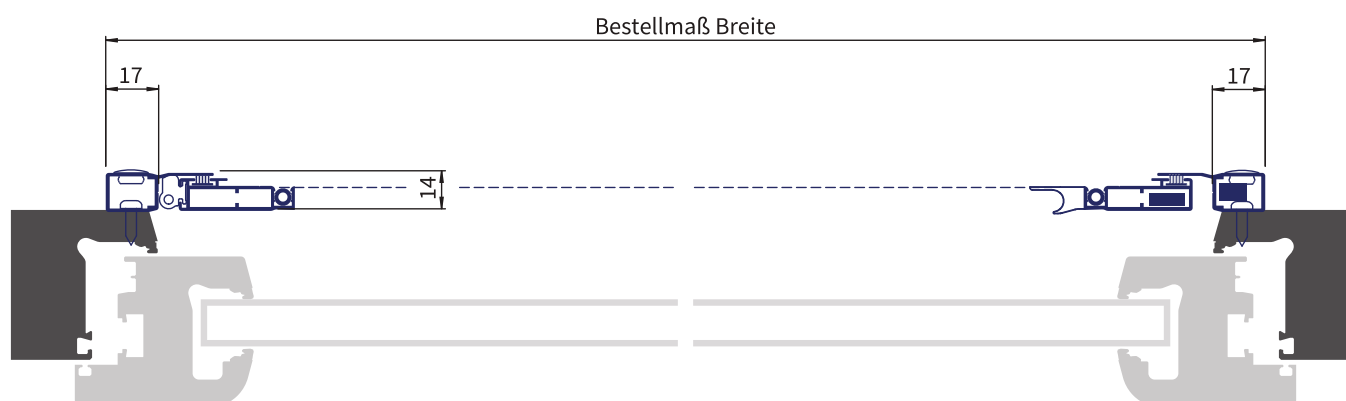

Ausführung

zweiflügelig, mit Einbaurahmen, nach außen öffnend

Einsatzbereich

Alle Fensterarten, flächenversetzt oder flächenbündig.
Montage auf den Blendrahmen oder im lichten Raum des Blendrahmens (auf Stulpleiste achten).

Bestellmaße


Breite = Rahmenaußenmaß Breite

Höhe = Rahmenaußenmaß Höhe

Bei unsymmetrisch geteilten Elementen: Maß "G" (Gehflügel) angeben

Öffnungsrichtung:

Bei Ansicht von Bandseite **außen**




links



rechts

Verwendete Profile





1230 1231 1322

Einbautiefe

14 mm

Preistabelle

DF P2

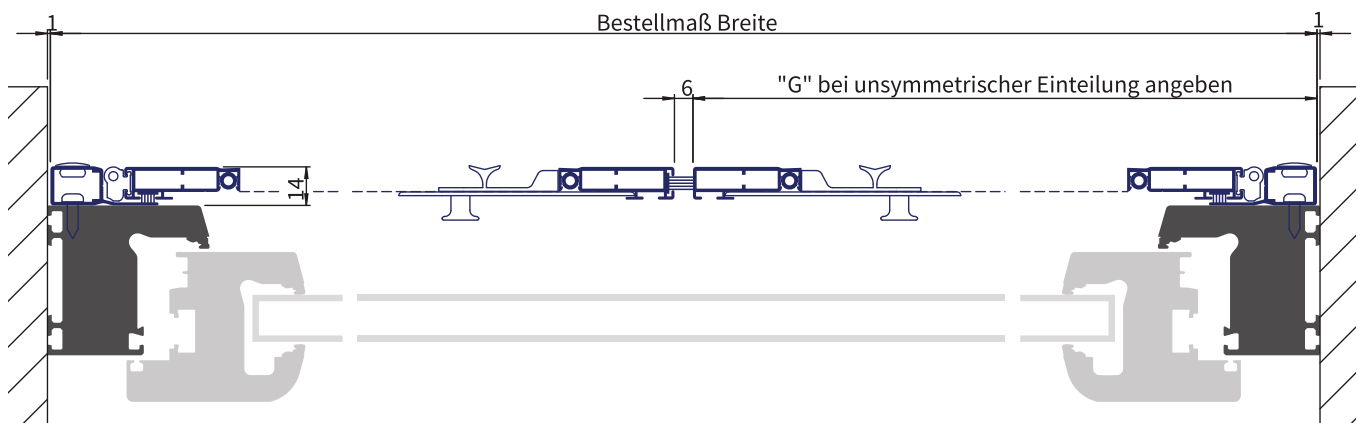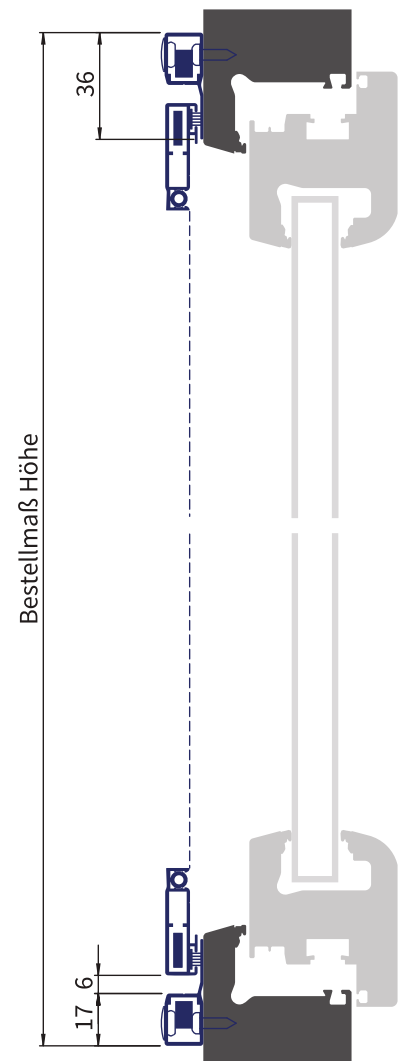

Ausführung

mit Einbaurahmen, nach außen öffnend

Einsatzbereich

Alle Türarten, flächenversetzt, ohne Wetterschenkel.
Montage im lichten Raum des Blendrahmens.

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß - 2 mm

Höhe = Lichtes Höhenmaß - 2 mm

Stulptrennung optional 

Einbautiefe

12 mm + 2 mm

Preistabelle

DF P2

Öffnungsrichtung:



Bei Ansicht von Bandseite **außen**



links



rechts

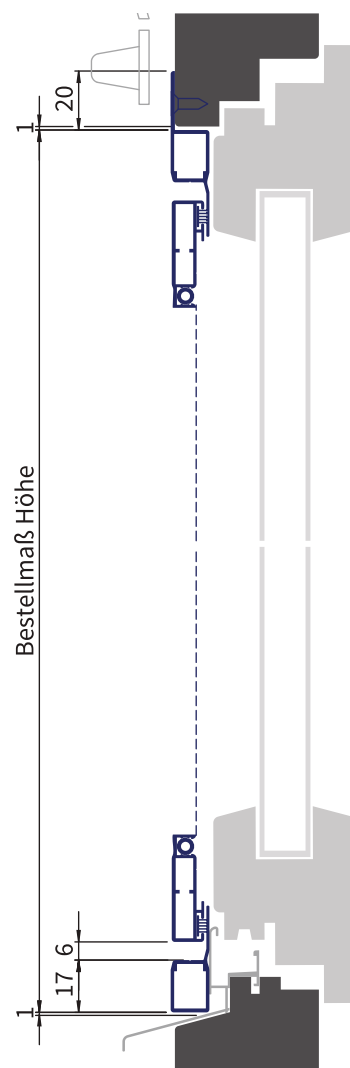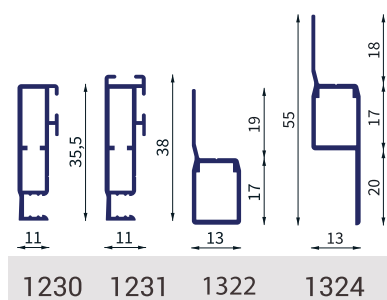Verwendete Profile

Ausführung

mit Einbaurahmen, nach innen öffnend

Einsatzbereich

Holzfenster mit Regenschiene oder flächenversetztes Kunststofffenster ohne Wetterschenkel.
Montage im lichten Raum des Blendrahmens.

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß - 2 mm


Höhe = Lichtes Höhenmaß - 2 mm

Öffnungsrichtung:

Bei Ansicht von Bandseite **innen**



Verwendete Profile



Stulptrennung optional




Einbautiefe

2 mm + 12 mm

Preistabelle

DF P2

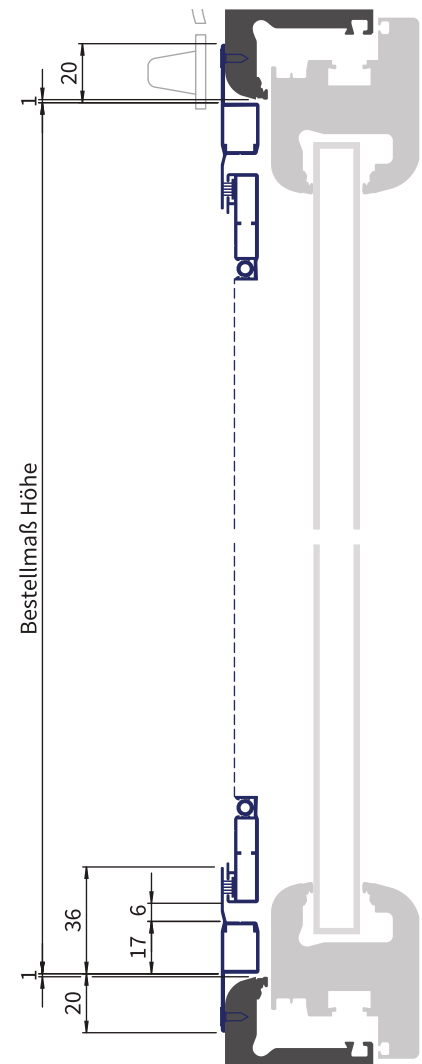

DF

