



PLISSEE KOMBI



Doppelflügel

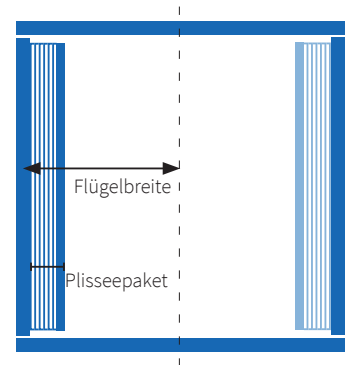

1-flügelig



Die Breite des Plisseepaketes ist abhängig von der Faltenanzahl des Gewebes

Die Tabelle ist als Richtwert für das Aufmaß zu verstehen. Produktionsbedingt schwankt der Wert um einige Millimeter.







Flügelbreite	1000	1400	1900	2200	mm
Breite Plisseepaket (min. 60mm)	70	80	90	100	mm



Flügelbreite	1000	1400	1900	2200	mm
Breite Plisseepaket (min. 60mm)	70	80	90	100	mm



Plissee Sonnenschutzfarben

	Farbe	Flächen- gewicht	Licht Reflektion	Licht Absorbtion	Licht Transmission	UV-Licht Transmission
diffus	 weiß	86 g/m ²	45 %	4 %	51 %	37 %
	 grau	86 g/m ²	17 %	65 %	18 %	11 %
blickdicht	 weiß	254 g/m ²	85 %	15 %	0 %	0 %
	 grau	254 g/m ²	85 %	15 %	0 %	0 %

Anzahl Montagebohrungen (Vertikal/Horizontal) bei Rahmen:

Standardraster
bis 1200mm
bis 2200mm
ab 2200mm

Vertikal:
2
3
4

Hinweis 1:

Ggf. benötigte Montagebohrungen in der Horizontalen sind gesondert anzugeben.

Hinweis 2:

Bei Varianten mit 3-seitigem Einbaurahmen entfallen die Befestigungen an der Unterseite.

Rahmen

