



## Verschlussarten

### Anwendungsfall

Schöne Konturen, verdeckt liegende Scharniere und ein leises Schließgeräusch. Gute Handhabung ist durch eine breite Palette an unterschiedlichen Griffen garantiert.

### Griffsprosse

Leichte Bedienung von Innen und Außen. Verleiht dem Element zusätzliche Stabilität.

Standardsprossenhöhe: 1020 mm



### Trittschutzblech

Erhöhte Stabilität serienmäßig. Schützt das Gewebe vor Beschädigung im Fußbereich.



### Varianten mit Einbaurahmen

Integrierter Blockmagnet (A)



### Varianten ohne Einbaurahmen

Magnetbandverschluss



Blockmagnetverschluss

#### Standard

Silent-Verschluss  
gute Dämpfung



# DREHTÜREN STULPTRENNUNG



## Stulprenschnitt optional


Varianten mit diesem Symbol sind mit Stulprenschnitt verfügbar

**Standardmäßig werden alle Drehtüren mit gewünschtem Stulprenschnitt mit unserer neuen Transport- und Montagehilfe ausgeliefert.**

Vorteile des neuen Beschlags:

- Rahmen kann als ganzes Teil ausgeliefert werden
- wesentliche Montageerleichterung

Die Transportsicherungen sind als Abstandshalter und Montagehilfen am Rahmen angeklebt.

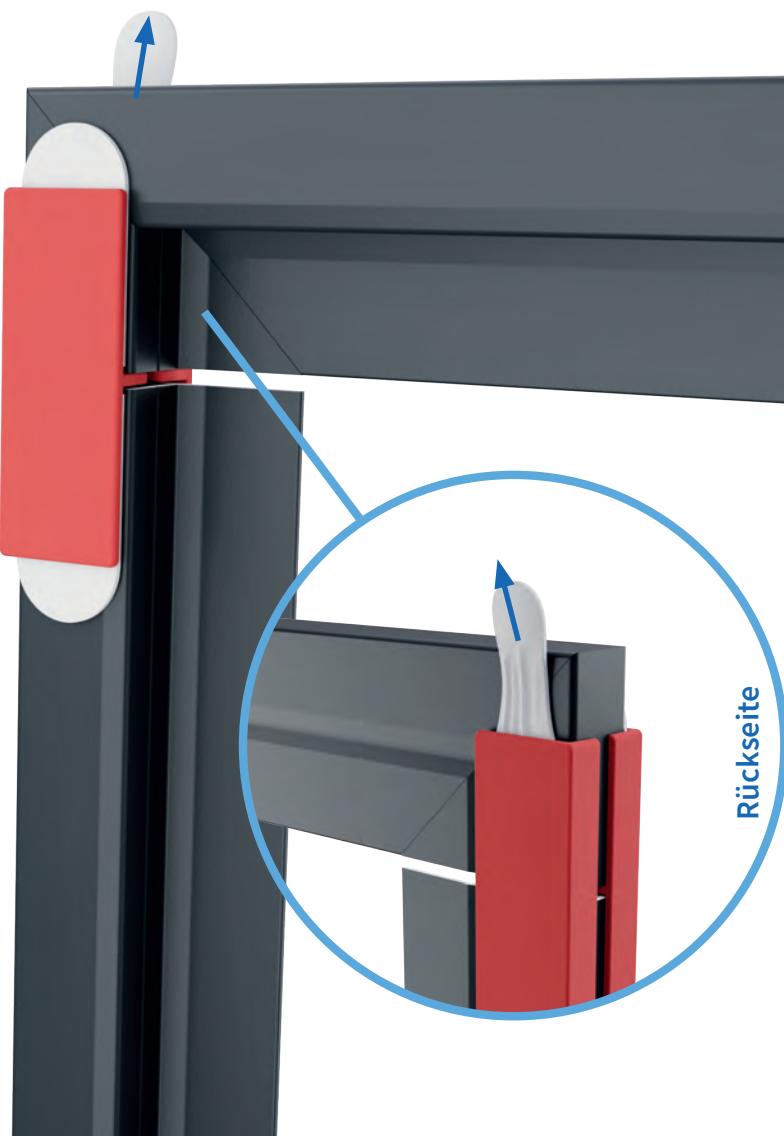

### 1. Hintere Transportsicherung entfernen

Entfernen Sie kurz vor der Montage durch Ziehen der Klebestreifen die hintere Transportsicherung (zum Fenster zeigend).



### 2. Verschrauben

Richten Sie den Rahmen aus, fixieren Sie ihn und verschrauben alle Profile inkl. der Stulpseite.



### 3. Vordere Transportsicherung entfernen

Nach erfolgter Montage kann die verbleibende vordere Transportsicherung ebenfalls, wie in Schritt 1 beschrieben, entfernt werden.


## Übersicht Varianten mit optionalem Stulprennschnitt

Aufgrund der oftmals zurückgesetzten Stulpbleiste sind zusätzliche Aufdopplungsprofile notwendig.

### Notwendige Bestellangaben:


Grundangaben gemäß Variantenblatt und

**Stulpversatz: S**  
**Profillänge: L**

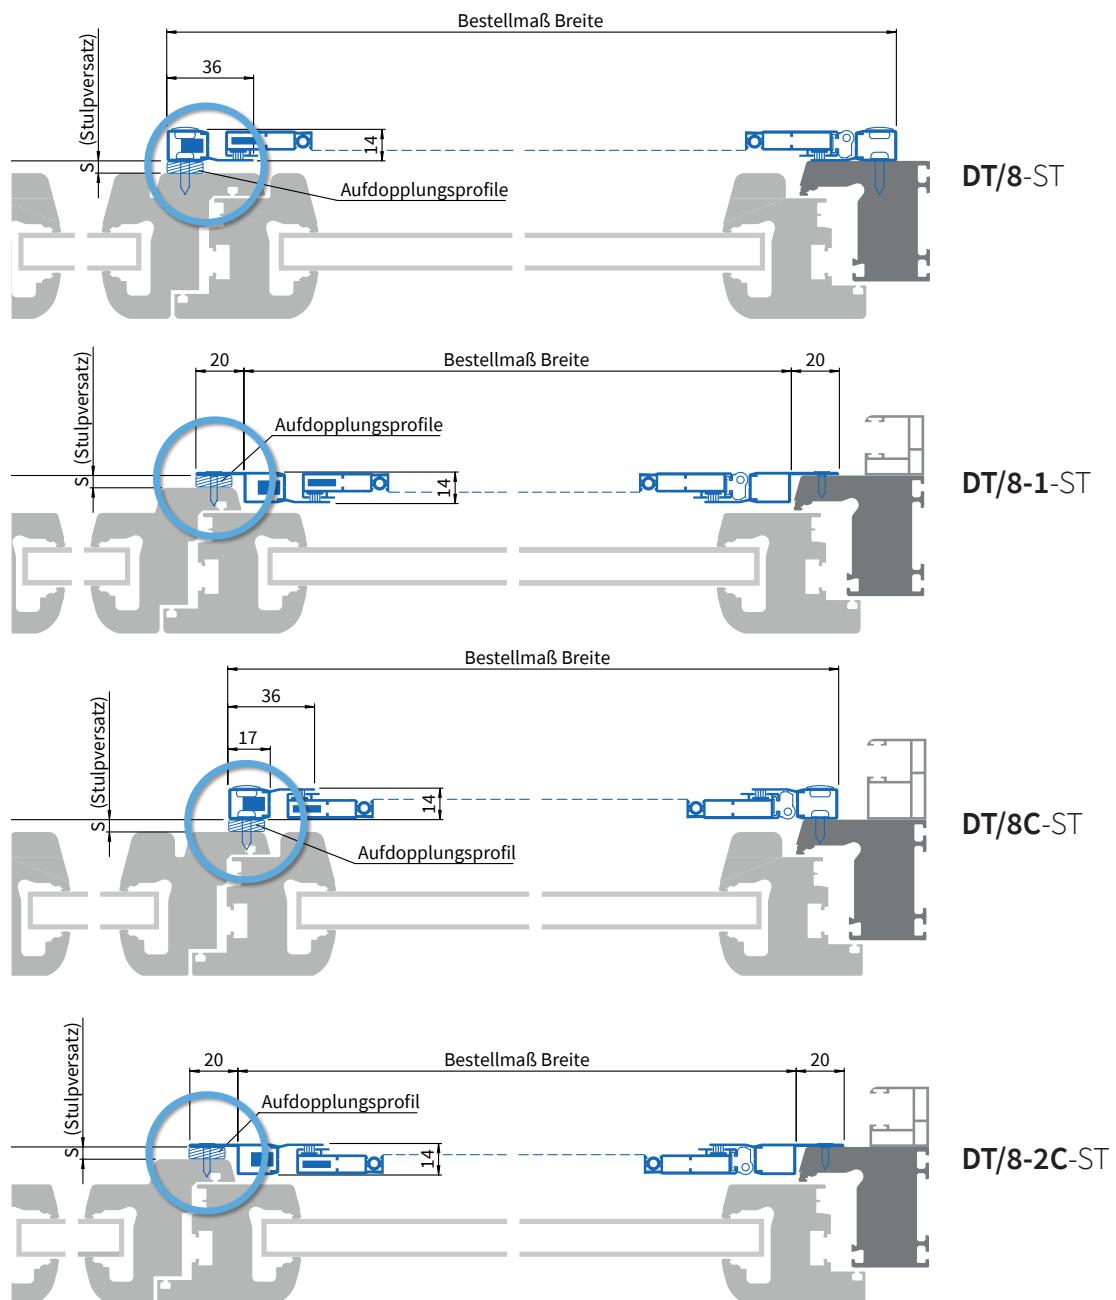

### Aufdopplungsprofile

Auslieferung in Rahmenfarbe. Zur Vorfixierung am Stulp bereits mit dünnem Filmklebeband (+0,2 mm je Klebeverbindung) ausgestattet.

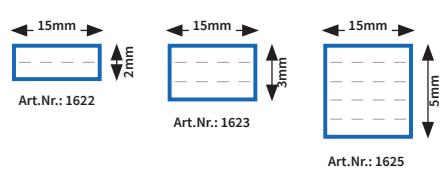

### Überbrückung Versatz mit Aufdopplungsprofilen von 2 - 10mm

Standardmäßige Profilkombinationen aufgrund Angabe Stulpversatz S

Rahmenauf-dickung mm	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mit Klebeband	2,2	3,2	4,4	5,2	6,4	7,4	8,4	9,6	10,4
Profile in mm	2	3	2 + 2	5	3 + 3	2 + 5	3 + 5	3 + 3 + 3	5 + 5
Profilzusammen-stellung									

# DREHTÜREN GRIFFE



Außenansicht

Innenansicht

Standard



## Griffsprosse

Art.Nr.: 1229



Bedienung erfolgt durch beidseitig in die Sprosse integrierte Griffmulden. Klare Formensprache.

10



## Schalengriff

Art.Nr.: 3310 + 3316

Die Montage erfolgt unterhalb der Sprosse. Außen: Aluminium-Griff in Rahmenfarbe, Innen: transparenter PVC-Griff



## Klapmgriff

Art.Nr.: 3323 + 3326/3064


Die Montage erfolgt unterhalb der Sprosse. Außen: Druckguss-Klapmgriff in Rahmenfarbe, Innen: Knopfgriff





### Bügelgriff außen



Art.Nr.: 3305

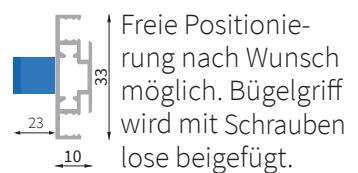

### Bügelgriff innen

Art.Nr.: 3305 + 3317

Auf die Sprosse waagerecht montierter Griff mit optionaler dahinterliegender Gewebeschutzplatte.

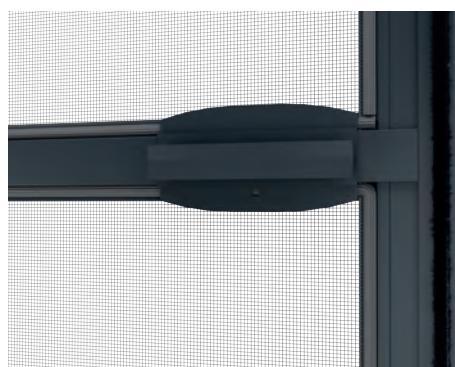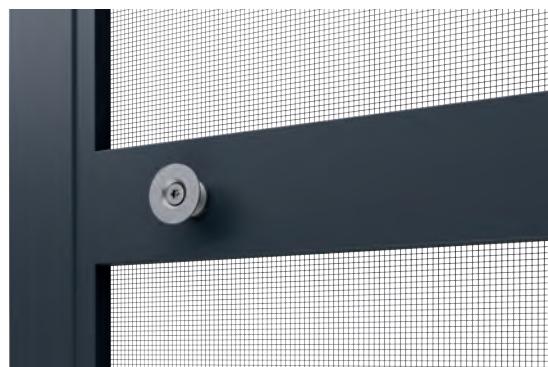


### Knopfgriff außen

Art.Nr.: 3064




### Clipsgriff


Art.Nr.: 3300

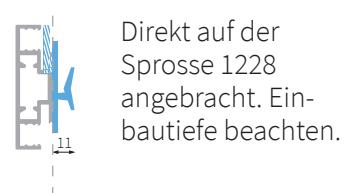


## VERRIEGELUNG

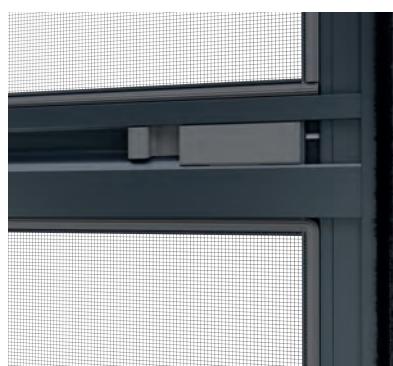

### Verriegelung Griffsprosse

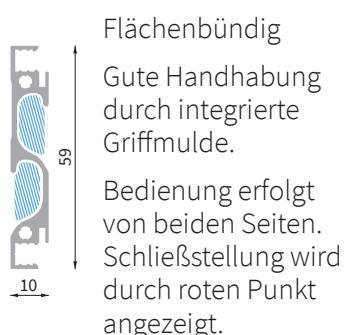

### Verriegelung gewebe-teilende Sprosse

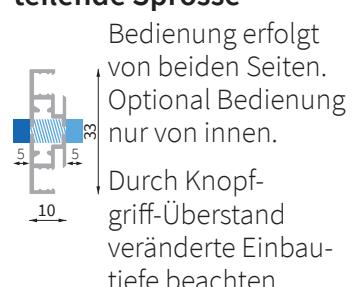



## ← Selbstschließer


Vorteile neuer Selbstschließer:

- Kompakte Bauweise
- Einstellbare Schließkraft
- Leises Schließgeräusch
- Für alle Drehtüren verwendbar
- Einfache Montage
- Nachrüstung möglich

## Werkzeug:

Zur Einstellung der Federspannung wird ein Kugelkopf-Inbus 3 mm benötigt.

### Montagezubehör:

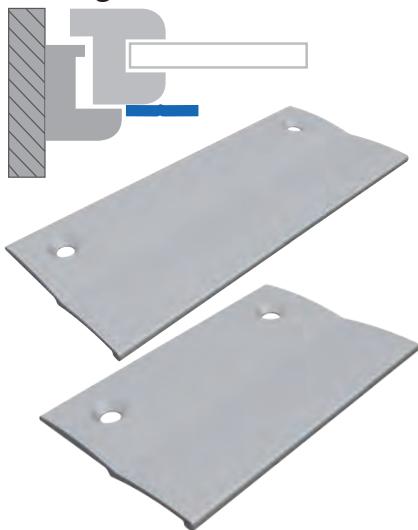


**3330** Alu-Flachgriff für Türen, L = 70mm  
**3332** Alu-Flachgriff für Türen, L = 105mm

**8497.0 / 8497.4**  
Rollengleiter




**Haustierklappe klein**

Art. Nr.: 5504

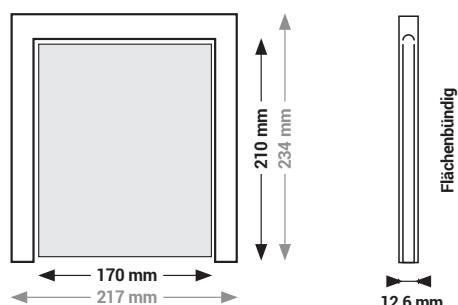


**Haustierklappe groß**


Art. Nr.: 5505

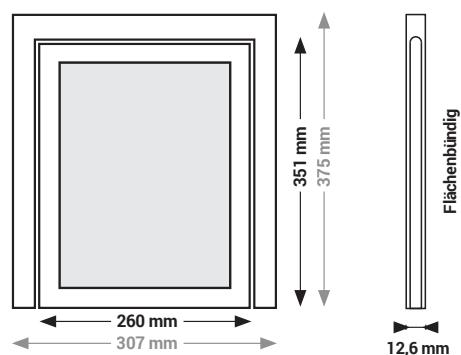

Durchgangsmöglichkeiten einstellbar:

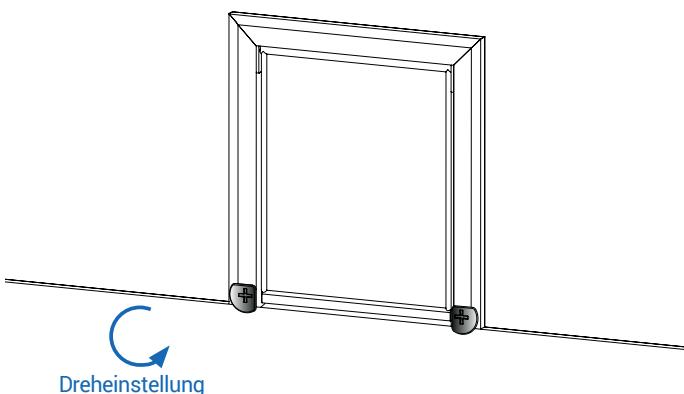


Doppeldurchgang



Nur Ausgang




Nur Eingang



Gesperrt

Positionierung:



Gewebe:

**solidClear schwarz** Empfehlung  
**solidClear grau**

Ob Hund oder Katze:  
Das Spezialgewebe ist extrem  
reiß- und kratzfest.

