

## Anwendungsfall

Ideal für hoch frequentierte Terrassentüren. Die Pendeltür öffnet in zwei Richtungen und schließt durch den Federbeschlag von selbst. Maximaler Komfort und sehr leises Schließgeräusch.



### Verschluss

Integrierte Blockmagnete



### Gleitlager im Scharnierkörper

langlebige Scharniere



### Federbeschlag



### Griffsprosse

Leichte Bedienung von Innen und Außen.  
Verleiht dem Element zusätzliche Stabilität.

Standardsprossthöhe: 1020 mm



### Flache Schwellenausführung

Bei Einsatz von Varianten mit L-Winkel nur 2 mm Schwellenaufbau. Winkel bereits ausgeklinkt und am Element befestigt.



### Abdeckkappen in Rahmenfarbe

Nahezu unsichtbare Verschraubung  
und Optik aus einem Guss.



# PENDELTÜREN STULPTRENNUNG



## Stulprenschnitt optional


Varianten mit diesem Symbol sind mit Stulprenschnitt verfügbar

**Standardmäßig werden alle Pendeltüren mit gewünschtem Stulprenschnitt mit unserer neuen Transport- und Montagehilfe ausgeliefert.**

Vorteile des neuen Beschlags:

- Rahmen kann als ganzes Teil ausgeliefert werden
- wesentliche Montageerleichterung

Die Transportsicherungen sind als Abstandshalter und Montagehilfen am Rahmen angeklebt.

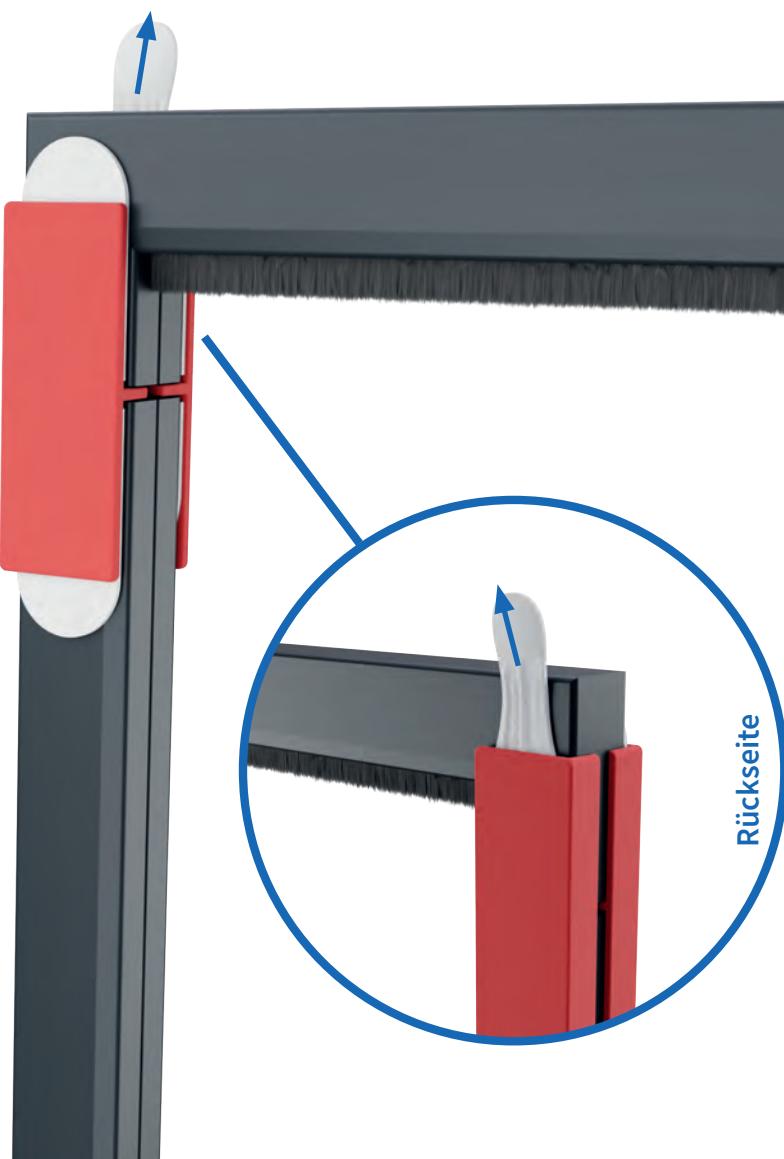

## 2. Verschrauben

Richten Sie den Rahmen aus, fixieren Sie ihn und verschrauben alle Profile inkl. der Stulpseite.



## 3. Vordere Transportsicherung entfernen

Nach erfolgter Montage kann die verbleibende vordere Transportsicherung ebenfalls, wie in Schritt 1 beschrieben, entfernt werden.

### 1. Hintere Transportsicherung entfernen

Entfernen Sie kurz vor der Montage durch Ziehen der Klebestreifen die hintere Transportsicherung (zum Fenster zeigend).


## Übersicht Varianten mit optionalem Stulpattività Schnitt

Aufgrund der oftmals zurückgesetzten Stulpbleiste sind zusätzliche Aufdopplungsprofile notwendig.

### Notwendige Bestellangaben:


Grundangaben gemäß Variantenblatt und

**Stulpversatz: S**  
**Profillänge: L**

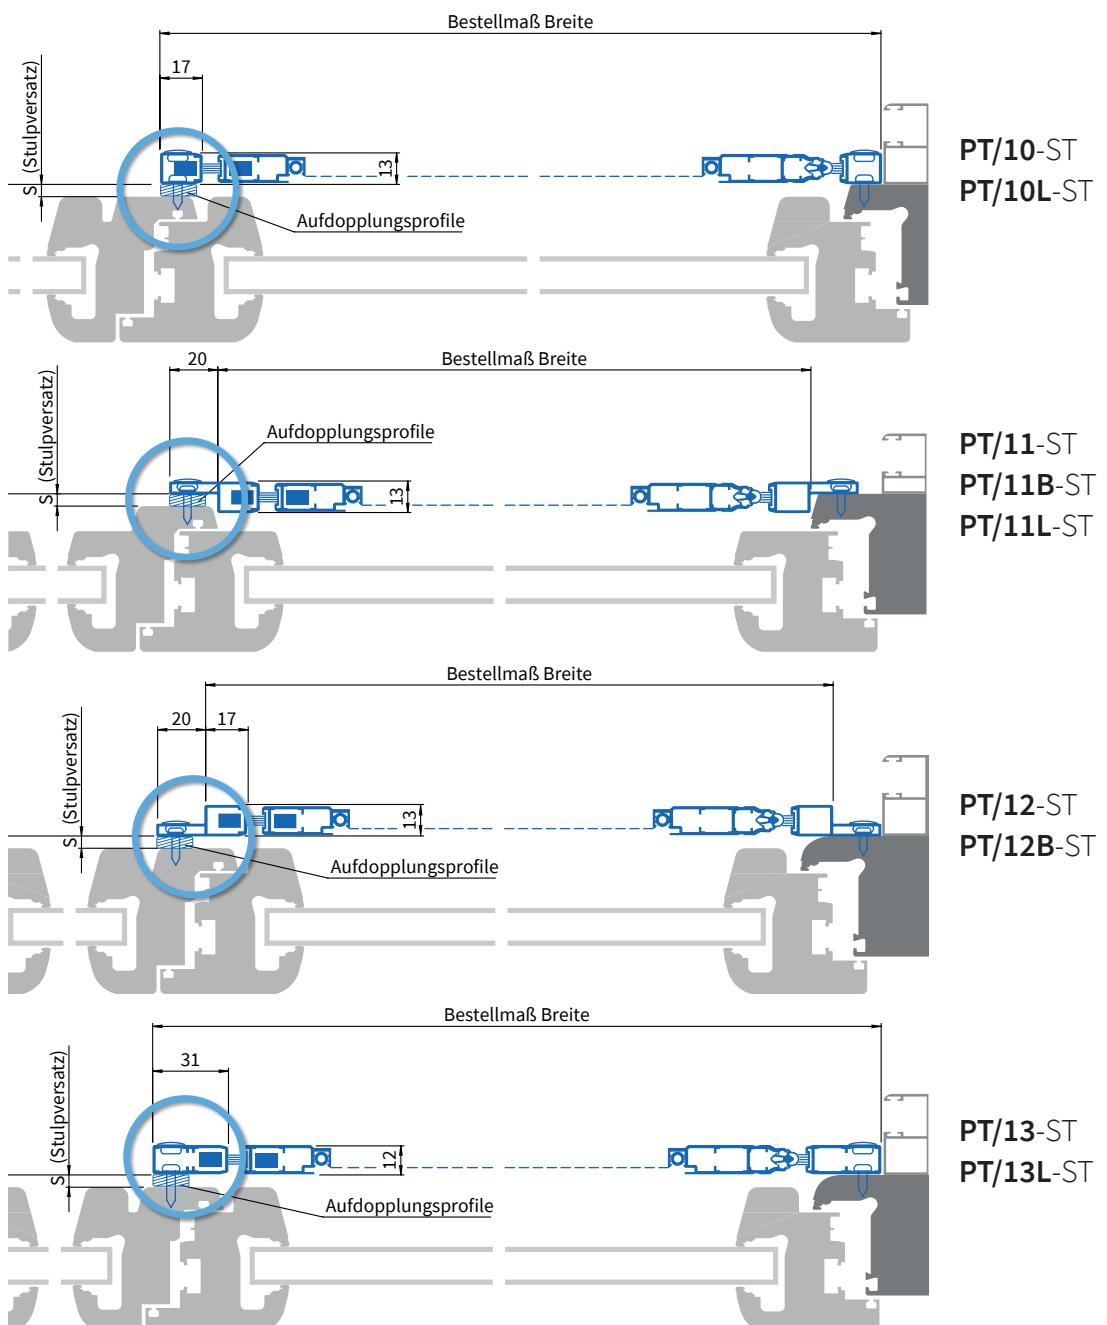

### Aufdopplungsprofile

Auslieferung in Rahmenfarbe. Zur Vorfixierung am Stulp bereits mit dünnem Filmklebeband (+0,2 mm je Klebeverbindung) ausgestattet.

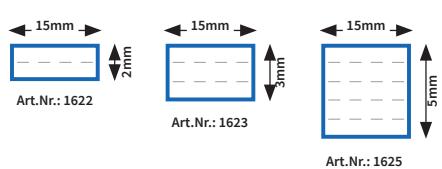

### Überbrückung Versatz mit Aufdopplungsprofilen von 2 - 10mm

Standardmäßige Profilkombinationen aufgrund Angabe Stulpversatz S

Rahmenauf-dickung mm	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mit Klebeband	2,2	3,2	4,4	5,2	6,4	7,4	8,4	9,6	10,4
Profile in mm	2	3	2 + 2	5	3 + 3	2 + 5	3 + 5	3+3+3	5 + 5
Profilzusammen-stellung									

# PENDELTÜREN GRIFFE



Außenansicht

Innenansicht

Standard



**Griffsprosse**

Art.Nr.: 1229



Bedienung erfolgt durch beidseitig in die Sprosse integrierte Griffmulden. Klare Formensprache.



**Schalengriff**

Art.Nr.: 3310 + 3319

Die Montage erfolgt unterhalb der Sprosse. Außen: Aluminium-Griff in Rahmenfarbe, Innen: transparenter PVC-Griff



**Klapmgriff**

Art.Nr.: 3323 + 3326/3064


Die Montage erfolgt unterhalb der Sprosse. Außen: Druckguss-Klapmgriff in Rahmenfarbe, Innen: Knopfgriff





### Bügelgriff außen


Art.Nr.: 3305

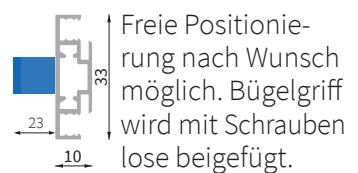

### Bügelgriff innen

Art.Nr.: 3305 + 3317

Auf die Sprosse waagerecht montierter Griff mit optionaler dahinterliegender Gewebeschutzplatte.

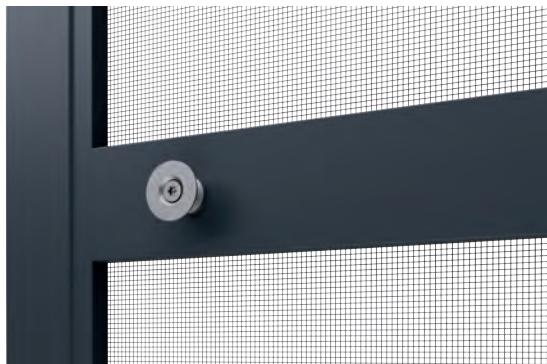


### Knopfgriff außen

Art.Nr.: 3064



### Clipsgriff

Art.Nr.: 3300


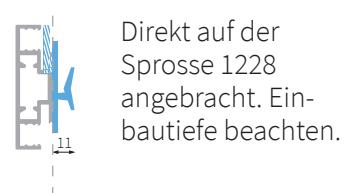


## VERRIEGELUNG


### Empfehlung



### Verriegelung Griffsprosse

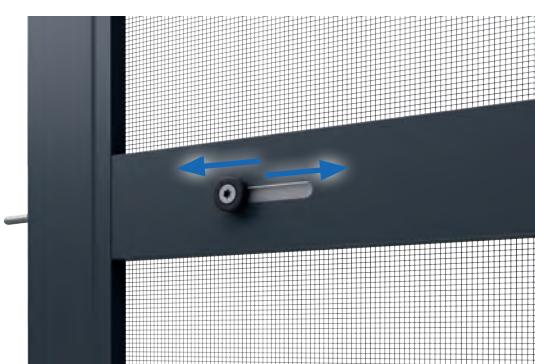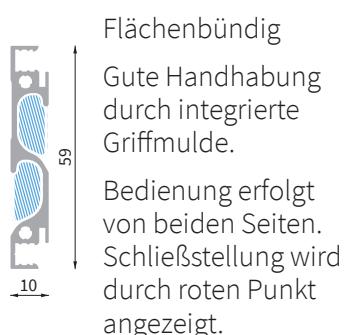

### Verriegelung gewebe-teilende Sprosse

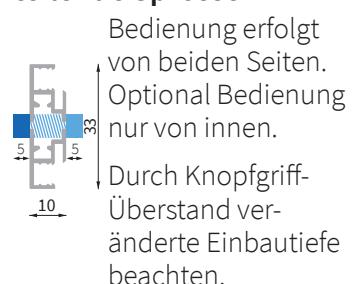


# HAUSTIERKLAPPE




**Haustierklappe klein**

Art. Nr.: 5504

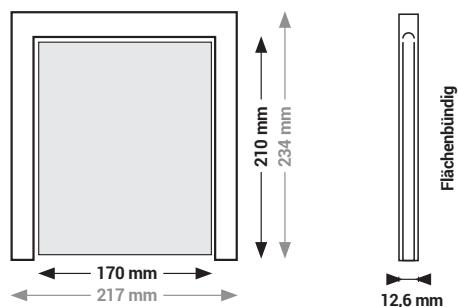


**Haustierklappe groß**


Art. Nr.: 5505

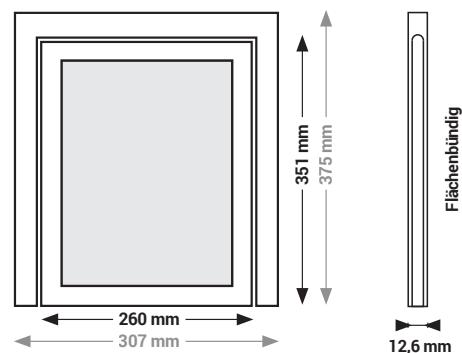

Durchgangsmöglichkeiten einstellbar:

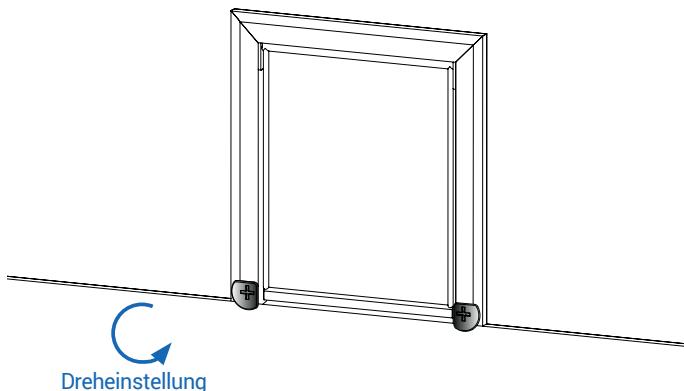


**Doppeldurchgang**



**Nur Ausgang**




**Nur Eingang**



**Gesperrt**


Positionierung:



**Gewebe:**

**solidClear schwarz** Empfehlung  
**solidClear grau**

Ob Hund oder Katze:  
Das Spezialgewebe ist extrem  
reiß- und kratzfest.



# PENDELTÜREN OPTIONEN



← Arretierung des Standflügels

Aufpreis

Federbeschlag mit erhöhter Schließkraft



Alternativ



Zusätzliches Magnetpaar

Empfehlung bei Türen, die starkem Luftzug ausgesetzt sind.

Aufpreis



Montagezubehör:

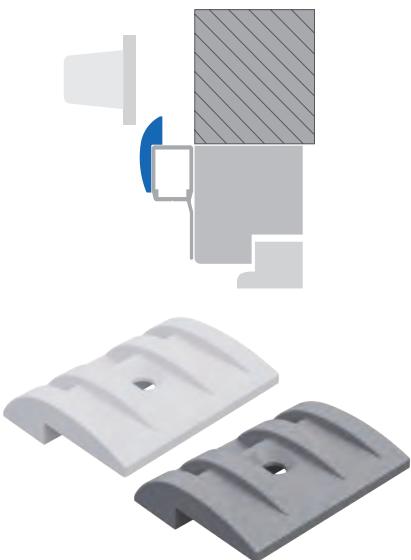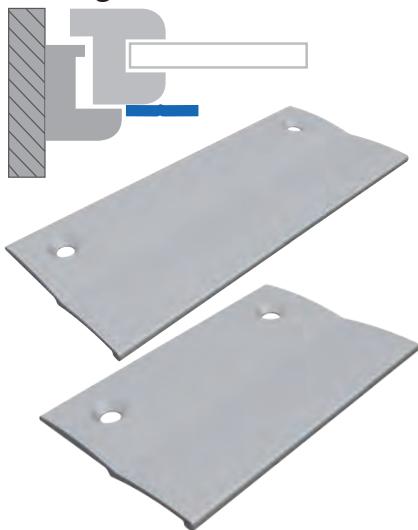

**3330** Alu-Flachgriff für Türen, L = 70mm  
**3332** Alu-Flachgriff für Türen, L = 105mm

**8497.0 / 8497.4**  
Rollengleiter

**8493.0** Rolloabdruckrolle 12mm  
**8495.0** Rolloabdruckrolle 18mm  
**8491.0** Unterlegplatte 2mm